

Fusion[®]

Spuitpistolen voor meercomponentenmaterialen



- Geoptimaliseerd voor polyurea, schuim, polyurethaan coatings en lijmtoeepassingen
- Optimale spuittijd voor hogere productiviteit
- Snel en eenvoudig onderhoud
- Componenten met langere levensduur
- In combinatie met Reactor doseerapparaten beschikt u over een compleet systeem dat superieure resultaten geeft

Fusion. De industriestandaard.

Revolutionaire spuittechnologie voor meercomponenten-spuitpistolen

Met Graco® Fusion® meercomponenten-spuitpistolen kunt u alles aanbrengen, van schuim tot coatings. Gemaakt op basis van een geavanceerd ontwerp en met duurzame componenten bieden Fusion-pistolen een lange levensduur en een betere mengkwaliteit. In combinatie met Reactor® doseerapparaten beschikt u over een compleet systeem dat superieure resultaten geeft. Gebruik Fusion voor:

- Schuim
- Polyurea
- Polyurethaan coatings
- Kleefmiddelen

Fusion met luchtreiniging (air-purge)

Het gebruiksvriendelijke pistool

- Gebruiksvriendelijk ontwerp maakt onderhoud snel en eenvoudig
- Mengkamers van gehard, roestvrijstaal voor een langere levensduur
- Zijafdichtingen met een langere levensduur – kies voor gehard roestvrij staal of PolyCarballoy-opties
- Geavanceerd ontwerp van mengmodule en tip zorgt voor betere mengkwaliteit
- Oplosmiddelbestendige componenten en O-ringen maken het mogelijk om het hele pistool onder te dompelen zonder uitzetten of beschadiging
- Dagelijks onderhoud is een kwestie van seconden dankzij de Quick-Shot vetpoort



Fusion met mechanische reiniging (mechanical-purge)

Superieure mengkwaliteit

- Strakkere afwerking en betere verneveling
- Grootste bereik stroomsnelheden
- Lage uitvoer voor dunne mil-toepassingen
- Het Graco Fusion MP-pistool biedt geavanceerde functies in vergelijking tot andere, mechanical-purge-pistolen die op de markt zijn.



Gebruiksvriendelijk. Eenvoudig te onderhouden.

Zo eenvoudig in gebruik dat u nooit meer een ander pistool wilt

Verhoog uw productiviteit met een Fusion-pistool

- Optimale spuittijd
- Snellere reiniging
- Componenten met langere levensduur
- Minimale reparatie- en onderhoudskosten



Fusion – ontworpen met minder onderdelen voor eenvoudig onderhoud

Handvaste verbindingen maken het gebruik van gereedschap overbodig en het onderhoud snel en eenvoudig



Verwijder de frontkap voor eenvoudige toegang



Verwijder het vloeistofdeel van het pistool



Minder onderdelen, minder onderhoud

Fusion met luchtreiniging (AP)


Maakt het spuiten van meercomponentenmaterialen eenvoudig

Verbeterde mengkwaliteit en beter spuitpatroon

- Geavanceerde kamerconstructie van de Cyclone-Mix™ zorgt voor betere materiaalvermenging en beperkt spuitverliezen
- Biedt verbeterd materiaalrendement en -prestaties

Robuuste componenten met lange levensduur

- De mengkamers en zijafdichtingen van het Fusion-pistool zijn ontworpen voor een lange levensduur
- Mengkamers van gehard roestvrij staal
- Zijafdichtingen (PolyCarballoy of roestvrij staal) zijn ontworpen voor een langere levensduur van de afdichtingen en maakt het mogelijk om meer verschillende materialen te spuiten
- Oplosmiddelbestendige onderdelen zijn bestand tegende effecten van chemicaliën die standaard in de industrie worden gebruikt

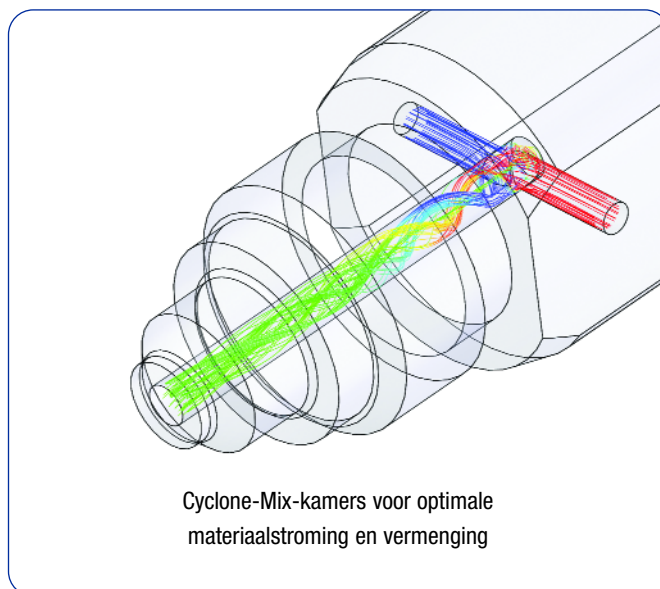

Cyclone-Mix-kamers voor optimale materiaalstroming en vermenging

Materiaalbehuizing met snelkoppeling

Mengkamers eenvoudig te verwisselen zonder gereedschap

Cyclone-Mix™ kamer

Constructie van gehard roestvrij staal voor een langere levensduur

Handmatig te bevestigen frontkap

Afdichtingen en mengkamerreinigen en onderhouden zonder gereedschap

Terugslagkleppen met schermen


Patroonontwerp voor eenvoudig onderhoud

Duurzame zijafdichtingen


Robuuste roestvrijstalen of PolyCarballoy-constructie voor een langere levensduur

Ergonomische handgreep

De vloeiende, gebogen handgreep biedt de gebruiker meer gemak en zorgt voor minder vermoeidheid.



FUSION MET LUCHTREINIGING, ROND PATROON

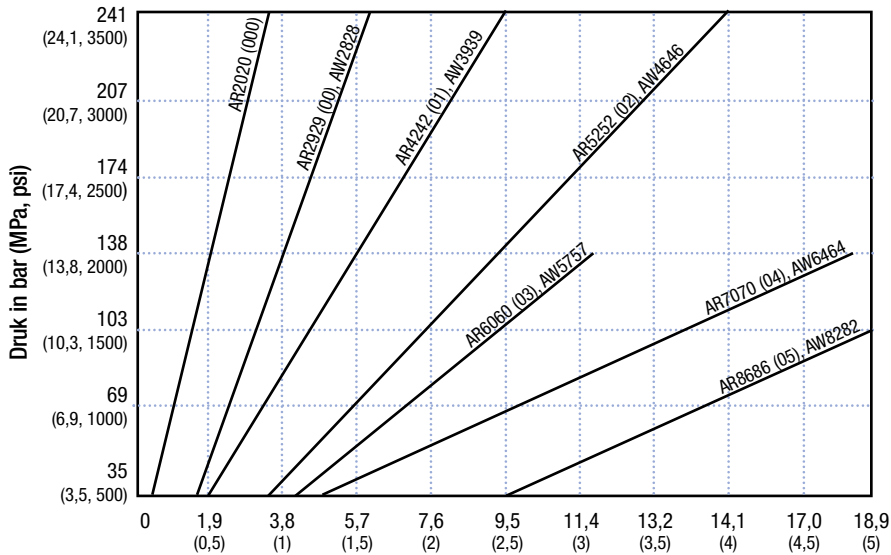


Stroomsnelheid in l/min (gpm)*

*Stroomsnelheden zijn bij benadering.

Actuele waarden verschillen op basis van de gebruikte tip en de viscositeit en temperatuur van het materiaal.

FUSION MET LUCHTREINIGING, VLAK PATROON

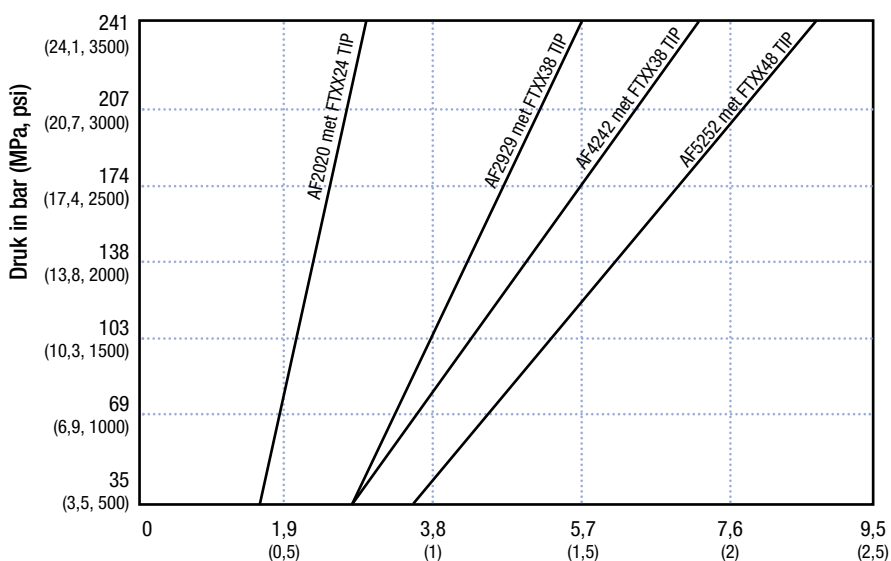

Stroomsnelheid in l/min (gpm)*

*Stroomsnelheden zijn bij benadering.

Actuele waarden verschillen op basis van de gebruikte tip en de viscositeit en temperatuur van het materiaal.

Eenvoudige luchtgedreven reiniging

- Luchtgedreven reiniging van de tips beperkt opeenhoping en verstopping

Dagelijks onderhoud in exact 10 seconden!

- Quick-Shot™-vetpoort beperkt onderhoud aan het einde van de dag tot seconden
- Aan het einde van de dag hoeft u enkel vet in de kop van het pistool te spuiten
- De doorgespoten lucht voert de smeernevel door de luchtkamer, inklemningspoorten en spuitmond van de kamer, zodat alle oppervlakken worden gecoat en uitharding van de twee componenten wordt voorkomen
- Handvaste verbindingen beperkende noodzaak voor gereedschappen maken onderhoud snel en eenvoudig



Fusion met luchtreiniging (MP)


Superieure mengkwaliteit

Fusion MP doet het allemaal

- Fusion MP kan alles aan: van zeer lage uitvoer en dunne mil-toepassingen tot uitgebreide toepassingen met een hoge stroomsnelheid en een hoge uitvoer – en dit door enkel de mengmodule en de tip te verwisselen


Verbeterde mengkwaliteit en betere fysische eigenschappen

- Geavanceerd ontwerp van mengmodule en tip zorgt voor optimale meng- en materiaalkenmerken

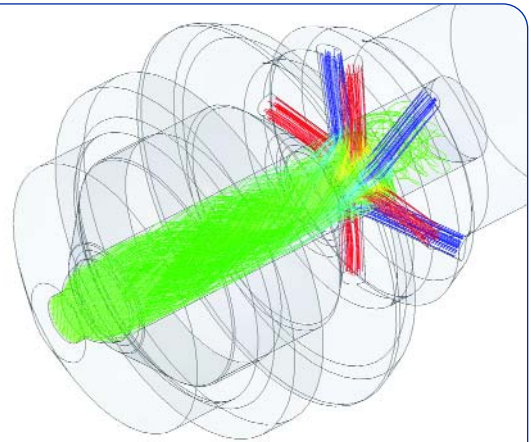


PolyCarballoy-mengmodule


Met behulp van een geavanceerd CFD-programma (CFD – Computational Fluid Dynamics) wordt de materiaalstroming en het vermengen gevisualiseerd terwijl het materiaal door de Fusion MP mengmodule en tip gaat.

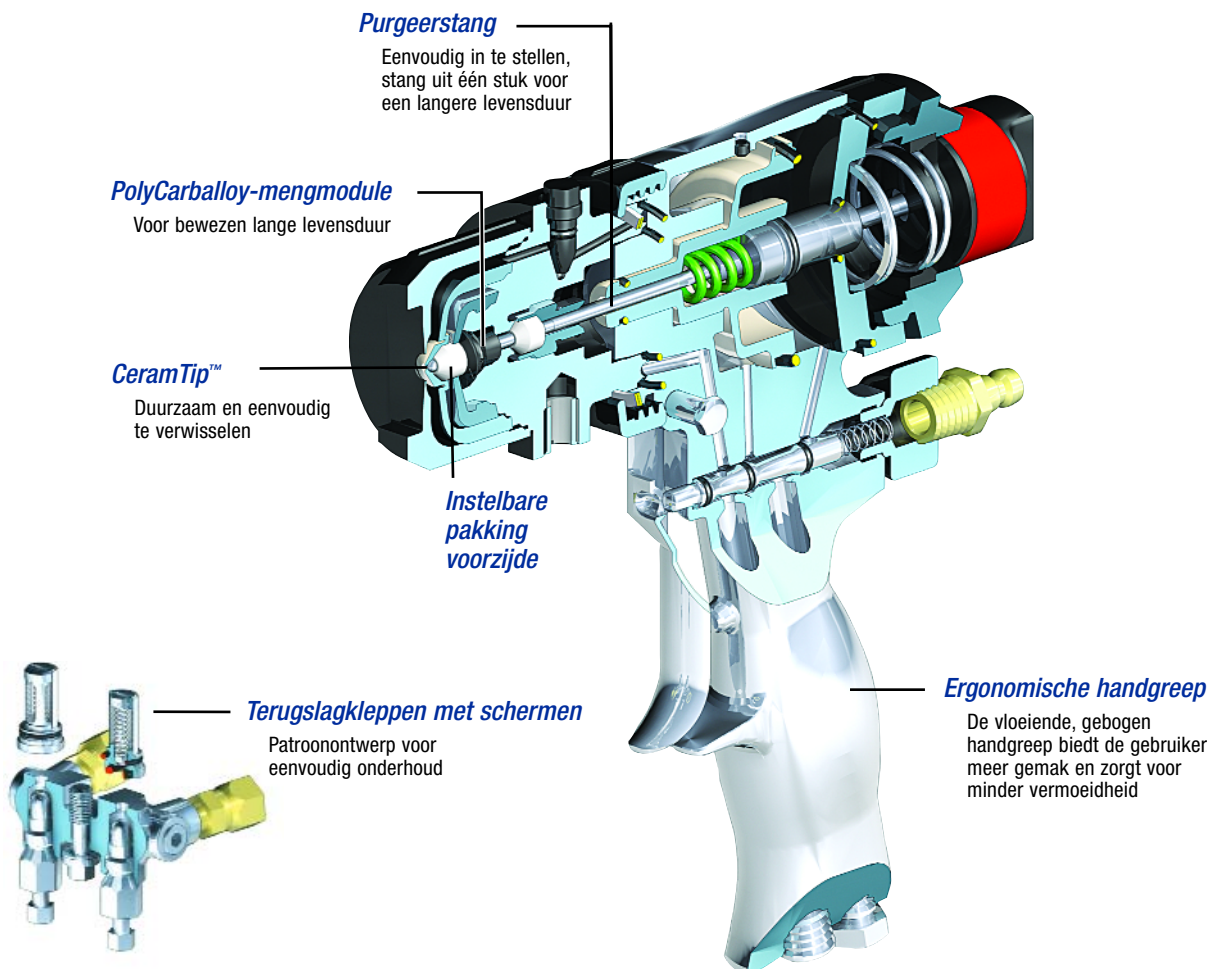

FUSION MET MECHANISCHE REINIGING, ROND PATROON

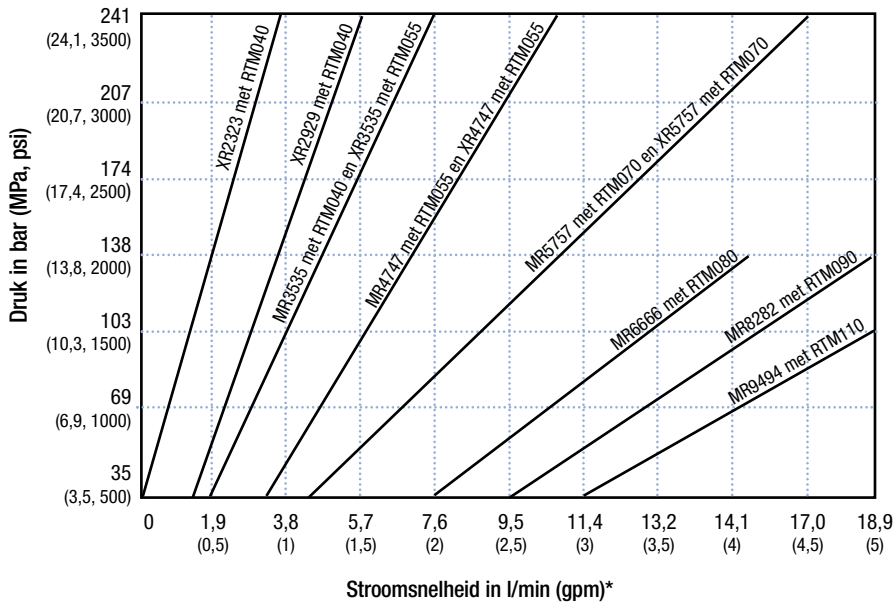

FUSION MET MECHANISCHE REINIGING, VLAK PATROON

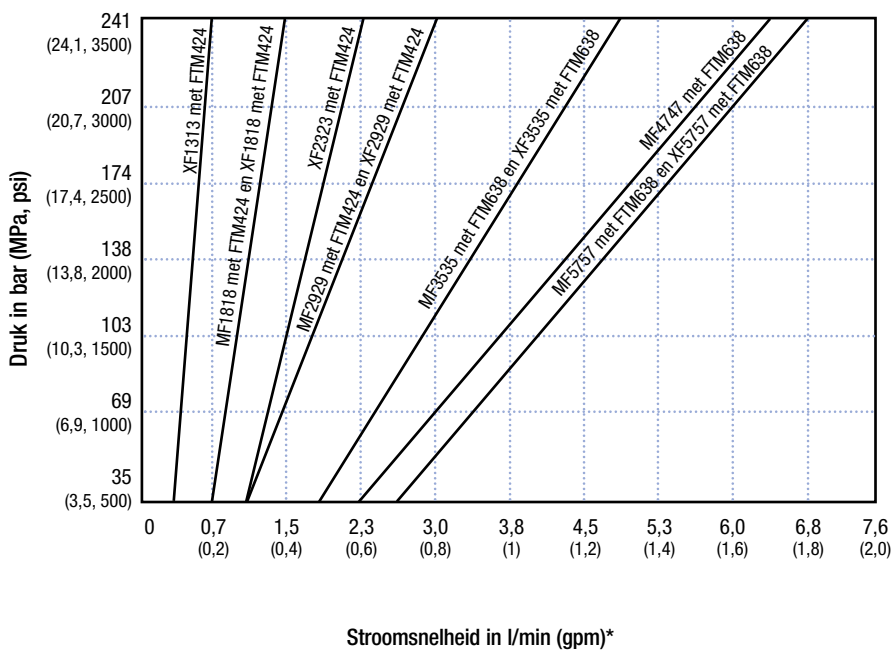

Spuit 10 keer zoveel materiaal!

- PolyCarballoy-mengmodules voor bewezen lange levensduur
- CeramTip is duurzaam en eenvoudig te verwisselen
- Zorgt voor aanzienlijke verlaging van reparatie- en onderhoudskosten

Eenvoudige mechanische reiniging

- Mengmodules en tips worden gereinigd met een boor (bijgeleverd)

De purgeerstang instellen

- Geen ingewikkelde instellingen van de purgeerstang nodig
- Purgeerstang in te stellen met één handeling en u bent klaar om te spuiten!



Selectiegids voor Reactor- en Fusion-spuitpistolen

De juiste mengkamers, modules en tips selecteren

Fusion AP mengkamers en tips



AR = luchtreiniging rond

AW = luchtreiniging breed rond

Luchtkap = 15B210



AF = luchtreiniging vlak

FT = platte tip (luchtreiniging)

Luchtkap = 15B801

De juiste mengkamer en tip specificeren

1. Selecteer rond (AR) of vlak (AF) patroon (meestal rond voor schuim en vlak voor coatings).
2. Specificeer "A" en "B" spuitopening.
3. Als u een vlak patroon hebt geselecteerd, moet u de juiste platte tip voor uw toepassing kiezen.

VOORBEELD MENGKAMER VOOR VLAK PATROON:

AF4242(01)

- AF = luchtreiniging vlak
- Eerste 42 = "A" (ISO) spuitopening
- Tweede 42 = "B" (RES) spuitopening
- (01) = vergelijkbare maat

VOORBEELD PLATTE TIP:

FT0438

- FT = platte tip (luchtreiniging)
- 04 = verdubbel dit getal voor de breedte van het vernevelingspatroon (8 inch)
- 38 = spuitopening van tip (0,038)

Fusion-pistool*	Meng-	Patroon bij	Polyurea	POLYUREA			
	kamer/ Tip	60 cm (24 in) vanaf doel	in l/min 140 bar	EXP1	HXP2	EXP2	HXP3
FUSION MET LUCHTREINIGING, ROND							
246099	AR2020	127 mm (5 in)	1,9 l/min	•	•	•	•
246100	AR2929	203 mm (8 in)	4,1 l/min	•	•	•	•
NVT	AW2828	381 mm (15 in)	4,1 l/min	•	•	•	•
248617	AR3737	227 mm (9 in)	4,9 l/min		•	•	•
NVT	AW3333	381 mm (15 in)	4,9 l/min		•	•	•
246101	AR4242	279 mm (11 in)	6,1 l/min		•	•	•
249529	AW3939	406 mm (16 in)	6,1 l/min		•	•	•
246102	AR5252	305 mm (12 in)	9,1 l/min				•
249530	AW4646	457 mm (18 in)	9,1 l/min				•
246103	AR6060	356 mm (14 in)					
NVT	AW5757	457 mm (18 in)					
246104	AR7070	381 mm (15 in)					
NVT	AW6464	564 mm (22 in)					
246105	AR8686	457 mm (18 in)					
NA	AW8282	610 mm (24 in)					
FUSION MET LUCHTREINIGING, VLAK							
247101	AF2020 (FT0424)	254 mm (10 in)	2,2 l/min	•	•	•	•
247112	AF2929 (FT0438)	254 mm (10 in)	4,4 l/min	•	•	•	•
247124	AF4242 (FT0638)	356 mm (14 in)	4,9 l/min		•	•	•
247138	AF5252 (FT0848)	457 mm (18 in)	6,8 l/min		•	•	•

FUSION MET MECHANISCHE REINIGING, ROND							
247003	XR2323 (RTM040)	152 mm (6 in)	1,9 l/min	•	•	•	•
247007	MR2929, XR2929 (RTM040)	203 mm (8 in)	3,4 l/min	•	•	•	•
247212	MR3535, XR3535 (RTM040)	203 mm (8 in)	4,4 l/min		•	•	•
247219	MR4747, XR4747 (RTM055)	227 mm (9 in)	6,4 l/min				•
247226	MR5757, XR5757 (RTM070)	254 mm (10 in)	10,2 l/min				
247232	MR6666 (RTM080)	279 mm (11 in)					
247239	MR8282 (RTM090)	305 mm (12 in)					
247246	MR9494 (RTM110)	305 mm (12 in)					
FUSION MET MECHANISCHE REINIGING, VLAK							
247051	XF1313 (FTM424)	254 mm (10 in)	0,6 l/min	•	•	•	•
247058	MF1818, XF1818 (FTM424)	254 mm (10 in)	1,2 l/min	•	•	•	•
247061	XF 2323 (FTM424)	254 mm (10 in)	1,5 l/min	•	•	•	•
247065	MF2929, XF2929 (FTM424)	254 mm (10 in)	2,3 l/min	•	•	•	•
247075	MF3535, XF3535 (FTM638)	356 mm (14 in)	3,4 l/min		•	•	•
247082	MF4747, XF4747 (FTM638)	356 mm (14 in)	4,1 l/min		•	•	•
247089	MF5757, XF5757 (FTM638)	356 mm (14 in)	4,9 l/min		•	•	•

*Mengkamer/tip meegeleverd bij aanschaf Fusion-pistool. Overige Fusion-pistolen worden vermeld bij de bestelinformatie.

LEGENDA

REACTOR MODELLEN

A = pneumatisch E = elektrisch H = hydraulisch

ONDERDEELNUMMER FUSION-PISTOOL									
	Meng- onderdeelnr.	Type	ISO spuitopening	RES spuitopening	Tip Onderdeelnr.	Tip Type	Verdubbel voor vernev.br.	Platte tip spuitopening	Ronde tip spuitopening
Air-Purge	AR4242	AR	42	42	NVT	NVT	NVT		
	AW3939	AW	39	39	NVT	NVT	NVT		
	AF2929	AF	29	29	FT0638	FT	12	38	
Mechanical-Purge	MR4747	MR	47	47	RTM055	RTM			055
	XR3535	XR	35	35	RTM040	RTM			040
	MF2929	MF	29	29	FTM424	FTM		24	
	XF3535	XF	35	35	FTM638	FTM	8 12	38	

Schuim kg/min 70 bar	SCHUIM				
	A20	E20	H25	E30	H40
1,5 kg/min	•	•	•	•	•
3,1 kg/min	•	•	•	•	•
3,1 kg/min	•	•	•	•	•
3,6 kg/min	•	•	•	•	•
3,6 kg/min	•	•	•	•	•
4,1 kg/min	•	•	•	•	•
4,1 kg/min	•	•	•	•	•
6,4 kg/min	•	•	•	•	•
6,4 kg/min	•	•	•	•	•
8,6 kg/min			•	•	•
8,6 kg/min			•	•	•
11,3 kg/min				•	•
11,3 kg/min				•	•
15,8 kg/min					•
15,8 kg/min					•
1,5 kg/min	•	•	•	•	•
3,1 kg/min	•	•	•	•	•
4,1 kg/min	•	•	•	•	•
5,4 kg/min	•	•	•	•	•

1,8 kg/min	•	•	•	•	•
3,1 kg/min	•	•	•	•	•
3,6 kg/min	•	•	•	•	•
4,5 kg/min	•	•	•	•	•
6,8 kg/min	•	•	•	•	•
10,8 kg/min				•	•
13,6 kg/min				•	•
17,7 kg/min					•
0,7 kg/min					
0,9 kg/min					
1,1 kg/min					
1,4 kg/min					
2,7 kg/min	•	•	•	•	•
3,1 kg/min	•	•	•	•	•
3,6 kg/min	•	•	•	•	•

Fusion MP Mengmodule en tips



MR4747



RTM030

MR = mechanische reiniging rond

XR = directe inklemming, rond

RTM = ronde tip mechanisch (reinen)



XF2929



FTM424

MF = mechanische reiniging vlak

XF = directe inklemming, vlak

FTM = platte tip mechanisch (reinen)

De juiste mengmodule en tip selecteren

1. Selecteer rond (MR) of vlak (MF) patroon voor mengmodule (meestal rond voor schuim, vlak voor coatings).
2. Specificeer "A" en "B" spuitopening.
3. Specificeer de gewenste spuitopening voor uw toepassing.

VOORBEELD MENGMODULE:

MR4747

- MR = mechanische reiniging rond
- Eerste 47 = "A" (ISO) spuitopening (0,047 in)
- Tweede 47 = "B" (RES) spuitopening (0,047 in)

VOORBEELD RONDE TIP:


RTM030

- RTM = ronde tip (mechanisch)
- 030 = spuitopening van tip (0,030 in)

VOORBEELD PLATTE TIP:

FTM424

- FTM = platte tip (mechanisch)
- 04 = verdubbel dit getal voor de breedte van het vernevelingspatroon (8 inch)
- 24 = spuitopening van tip (0,024 in)

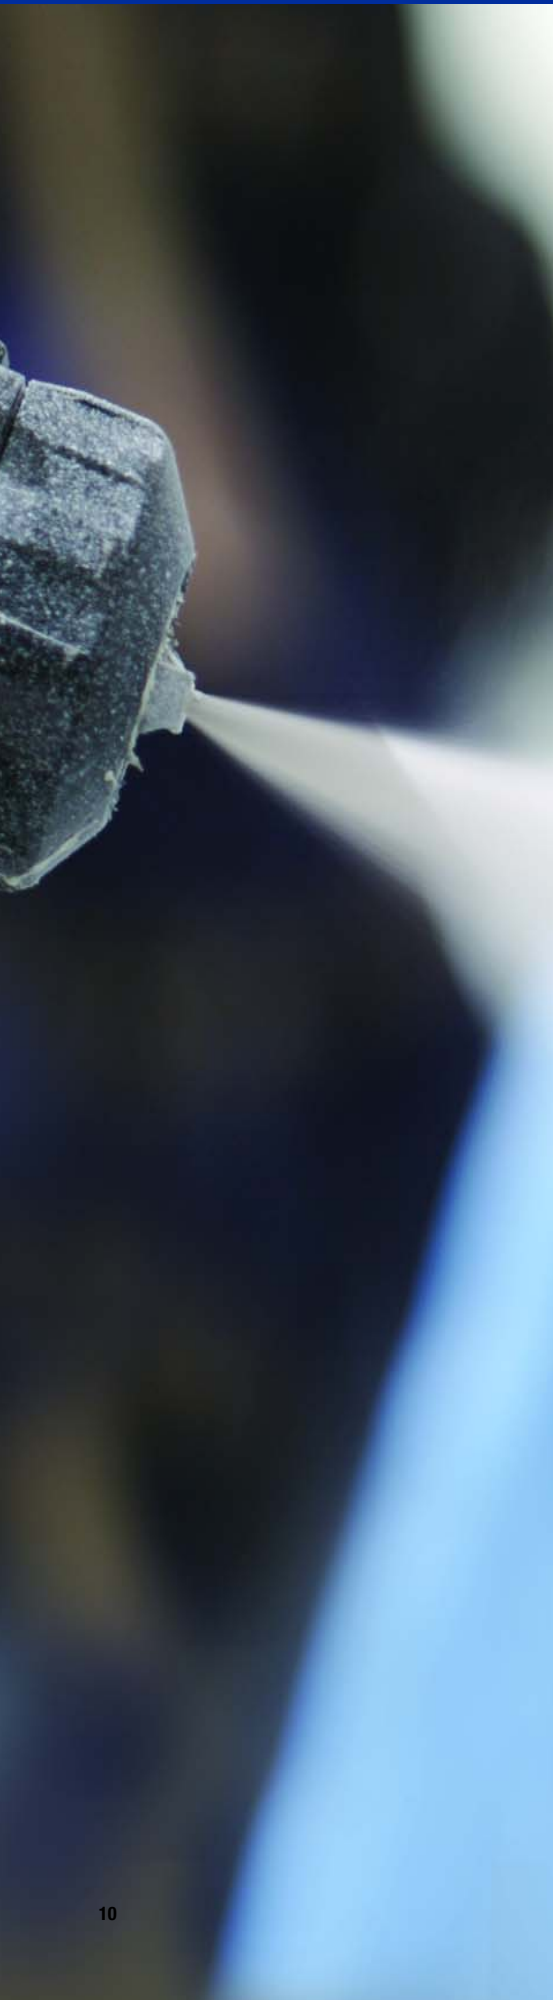

	PISTOOL MET LUCHTREINIGING
Model	FUSION® AP
Te spuiten materialen	Schuim en coatings
Maximale uitvoer	18 kg/min (40 lb/min)
Minimale uitvoer	1,4 kg/min (3 lb/min)
Max. materiaal-werkdruk	240 bar (24,0 MPa, 3500 psi)
Max. werkdruk, lucht-inlaatdruk	9 bar (0,9 MPa, 130 psi)
Max. materiaal-temperatuur	93 °C
Gewicht	1,13 kg (2,5 lb)
Maat luchtinlaat	1/4 npt nippel met snelkoppeling
Inlaatmaat voor A component (ISO)	-5 JIC; 1/2-20 UNF wartel
Inlaatmaat voor B component (RES)	-6 JIC; 9/16-18 UNF wartel
Natte delen	Aluminium, roestvrij staal, koolstofstaalplaat, hardmetaal, messing, chemicaliënbestendige O-ringen
Pistoolafmetingen	19 x 20,6 x 8,4 cm (7,5 x 8,1 x 3,3 in)
Instructiehandleiding	309550
Toepassingen	Schuimisolatie voor woonhuizen, dakbedekking, beton, waterdicht maken en andere polyurethaan schuimen en elastomeer coatings



	PISTOOL MET MECHANISCHE REINIGING
Model	FUSION MP
Te spuiten materialen	Schuim en coatings
Maximale uitvoer	20,4 kg/min (45 lb/min)
Minimale uitvoer	0,9 kg/min (2 lb/min)
Max. materiaal-werkdruk	240 bar (24,0 MPa, 3500 psi)
Max. werkdruk, lucht-inlaatdruk	9 bar (0,9 MPa, 130 psi)
Max. materiaal-temperatuur	93 °C
Gewicht	1,32 kg (2.9 lb)
Maat luchtinlaat	1/4 npt nippel met snelkoppeling
Inlaatmaat voor A component (ISO)	-5 JIC; 1/2-20 UNF wartel
Inlaatmaat voor B component (RES)	-6 JIC; 9/16-18 UNF wartel
Natte delen	Aluminium, roestvrij staal, koolstofstaalplaat, PolyCarballoy, hardmetaal, messing, chemicaliënbestendige O-ringen
Pistoolafmetingen	19,3 x 20,6 x 7,9 cm (7,6 x 8,1 x 3,1 in)
Instructiehandleiding	309550
Toepassingen	Schuimisolatie voor woonhuizen, dakbedekking, beton, waterdicht maken en andere polyurethaan schuimen en elastomeer coatings





Pistolen met luchtreiniging

Fusion-pistolen met luchtreiniging, rond

246099	AR2020 (000) mengkamer (0,020 spuitopening)
246100	AR2929 (00) mengkamer (0,029 spuitopening)
246101	AR4242 (01) mengkamer (0,042 spuitopening)
246102	AR5252 (02) mengkamer (0,052 spuitopening)
246103	AR6060 (03) mengkamer (0,060 spuitopening)
246104	AR7070 (04) spuitopening (0,070 spuitopening)
246105	AR8686 (05) mengkamer (0,086 spuitopening)
248617	AR3737 spuitopening, met een maat tussen AR2929 en AR4242 in
249529	AW3939(01) breed, rond patroon
249530	AW4646(02) breed, rond patroon
248408	Lijm/laspistool voor dakbedekkingssystemen met fleecerug
249525	Pistool voor holle scheidingswanden met AF4242 en FTM979
249526	Pistool voor holle scheidingswanden met AF5252 en FTM979

Fusion air-purge-mengkamers, rond

AR2020	(000) mengkamer met reinigingsboren, (0,020 doorlaat)
AR2929	(00) mengkamer met reinigingsboren, (0,029 doorlaat)
AR3737	Mengkamer met reinigingsboren, (doorlaat tussen 0,029 en 0,042)
AR4242	(01) mengkamer met reinigingsboren, (0,042 doorlaat)
AR5252	(02) mengkamer met reinigingsboren, (0,052 doorlaat)
AR6060	(03) mengkamer met reinigingsboren, (0,060 doorlaat)
AR7070	(04) mengkamer met reinigingsboren, (0,070 doorlaat)
AR8686	(05) mengkamer met reinigingsboren, (0,086 doorlaat)

Fusion air-purge-mengkamers, breed, rond

AW2222	50% breder patroon, vergelijkbaar met AR2020
AW2828	50% breder patroon, vergelijkbaar met AR2929
AW3333	50% breder patroon, vergelijkbaar met AR3737
AW3939	50% breder patroon, vergelijkbaar met AR4242
AW4646	50% breder patroon, vergelijkbaar met AR5252
AW5757	50% breder patroon, vergelijkbaar met AR6060
AW6464	50% breder patroon, vergelijkbaar met AR7070
AW8282	50% breder patroon, vergelijkbaar met AR8686

Fusion-pistool met luchtreiniging, vlak

247101	AF2020 mengkamer met FT0424 platte tip
247102	AF2020 mengkamer met FT0438 platte tip
247103	AF2020 mengkamer met FT0624 platte tip
247104	AF2020 mengkamer met FT0638 platte tip
247107	AF2020 mengkamer met FT0838 platte tip
247108	AF2020 mengkamer met FT0848 platte tip
247111	AF2929 mengkamer met FT0424 platte tip
247112	AF2929 mengkamer met FT0438 platte tip
247113	AF2929 mengkamer met FT0624 platte tip
247114	AF2929 mengkamer met FT0638 platte tip
247117	AF2929 mengkamer met FT0838 platte tip
247118	AF2929 mengkamer met FT0848 platte tip
247121	AF4242 mengkamer met FT0424 platte tip
247122	AF4242 mengkamer met FT0438 platte tip
247123	AF4242 mengkamer met FT0624 platte tip
247124	AF4242 mengkamer met FT0638 platte tip
247127	AF4242 mengkamer met FT0838 platte tip
247128	AF4242 mengkamer met FT0848 platte tip
247131	AF5252 mengkamer met FT0424 platte tip
247132	AF5252 mengkamer met FT0438 platte tip
247133	AF5252 mengkamer met FT0624 platte tip
247134	AF5252 mengkamer met FT0638 platte tip
247137	AF5252 mengkamer met FT0838 platte tip
247138	AF5252 mengkamer met FT0848 platte tip

Fusion air-purge-mengkamers, vlak patroon

AF2020	(000) mengkamer met reinigingsboor, O-ring
AF2929	(00) mengkamer met reinigingsboor, O-ring
AF4242	(01) mengkamer met reinigingsboor, O-ring
AF5252	(02) mengkamer met reinigingsboor, O-ring

Fusion air-purge-tips, plat

FT0424	Lage materiaalstroom, 200 tot 250 mm tippatroon
FT0438	Gemiddelde materiaalstroom, 200 tot 250 mm tippatroon
FT0624	Lage materiaalstroom, 300 tot 350 mm tippatroon
FT0638	Gemiddelde materiaalstroom, 300 tot 350 mm tippatroon
FT0838	Gemiddelde materiaalstroom, 400 tot 450 mm tippatroon
FT0848	Hoge materiaalstroom, 400 tot 450 mm tippatroon

Fusion met luchtreiniging en PolyCarballoy-opties

255201	AP Fusion met PolyCarballoy-zijafdichting – AR4242(01) mengkamer
255202	AP Fusion met PolyCarballoy-zijafdichting – AR5252(02) mengkamer
249990	PolyCarballoy-zijafdichtingen, 2 stuks
277298	PolyCarballoy-zijafdichtingen, 50 stuks

Fusion air-purge-onderdelen en accessoires

117792	Fusion-vetpistool
118665	Fusion-smeer, voor het smeren van schroefdraden, O-ringen en componenten
117773	Fusion-vet – speciaal samengestelde, met isocynaat compatibel, vet met een lichtere viscositeit voor gebruik in de poort van het air-purge-pistool voor dagelijks onderhoud
248279	Fusion-smeer, voor het smeren van schroefdraden, O-ringen en componenten, 10 stuks
248280	Fusion-vet - speciaal samengestelde, met isocynaat compatibel, vet met een lichtere viscositeit voor gebruik in de poort van het air-purge-pistool voor dagelijks onderhoud, 10 stuks
246012	Materiaalverdelers
246347	O-ringenset voor zijafdichting; bevat (6) O-ringen voor beide patronen
246348	Afdichtingenset; bevat (2) zijafdichtingen met O-ringen
246349	A (ISO) patroon, A-kant, SST, afdichting en O-ringen
246350	B (Poly) patroon, B-kant, SST, afdichting en O-ringen
246351	Reparatieset voor afdichting terugslagklep
246352	Complete terugslagklep, B (Poly)
246731	Complete terugslagklep, A (ISO)
248129	O-ring voor terugslagklep, radiaal, 6 stuks
248133	O-ring voor terugslagklep, vlak, 6 stuks
246354	O-ring, luchtventiel, 6 stuks
246355	Reparatieset voor pistoolafdichting; bevat alle benodigde O-ringen voor het complete pistool
246356	Reparatieset voor ventiel van materiaalverdeelstuk
246357	Pistoolfilter, maasgrootte 40, 10 stuks
246358	Pistoolfilter, maasgrootte 60, 10 stuks
246359	Pistoolfilter, maasgrootte 80, 10 stuks
246360	O-ringenset voor afdichting platte tips, 3 stuks
15D234	Reinigingsgereedschap voor platte tip
246361	Set met snel verwisselbaar frontdeel van spuitkop; bevat complete spuitkop zonder mengkamer. Mengkamer afzonderlijk te bestellen
248130	O-ringenset voor behuizing zijafdichting, 6 stuks
248132	O-ring, materiaalbehuizing, 6 stuks
15B210	Luchtkap voor rond patroon, voor Fusion air-purge-pistool
15B801	Luchtkap voor vlak patroon, voor Fusion air-purge-pistool
244914	Afdekset voor air-purge-pistool, 10 stuks
248528	Fusion air-purge-schenkadapterset
113379	Kogelventiel voor luchtslang
117509	1/4 npt snelkoppeling, vrouwelijk, lucht
117510	1/4 npt snelkoppeling, mannelijk, lucht
117661	Handboor, dubbelzijdige handboor, met omkeerbare boorkoppen, voor reinigingsboren vanaf 0-1/8 in
119386	Borensset, 20-delig, nr. 61-81



Pistolen met mechanische reiniging

246944	Verdeelstukconversieset, maakt Fusion-verdeelstuk geschikt voor een GX-7-pistool. Fusion-verdeelstuk 246012 niet inbegrepen.
246945	Verdeelstukconversieset, maakt GX-7 verdeelstuk geschikt voor een Fusion-pistool
248139	Spoelset voor spoelen met oplosmiddel, 95 l (1 qt) drukvat voor het spoelen van het pistool met oplosmiddel voorafgaand aan servicebeurt
248229	20 l spoelsysteem voor Fusion-pistool
15B772	3,18 mm (1/8 in) luchtslang, 0,46 m (18 in) lang, om pistool aan hulp slang te koppelen
15B817	Verdeelstukblok voor spoelen van pistool
15D546	Reinigingsset voor Fusion-pistool
248414	Lijm/spatset, maakt Fusion air-purge-pistool geschikt voor lijm/spatwerkpistool
248415	Tip voor lijm/spatwerkpistool

Verlengtipsets

248010	Verlengtipset voor AR2020/AF2929 mengkamer
248011	Verlengtipset voor AR2929/AF2929 mengkamer
248012	Verlengtipset voor AR4242/AF4242 mengkamer
248013	Verlengtipset voor AR5252/AF5252 mengkamer
248014	Verlengtipset voor AR2020/AF2929 mengkamer
248015	Verlengtipset voor AR2929/AF2929 mengkamer
248016	Verlengtipset voor AR4242/AF4242 mengkamer
248017	Verlengtipset voor AR5252/AF5252 mengkamer
248020	Luchtkapset voor verlengtip
248018	Afdichtingsset voor platte verlengtip
248019	Afdichtingsset voor ronde verlengtip
249421	Set voor Fusion-pistool voor holle scheidingswanden

Fusion mechanical-purge-pistolen, DI vlak

247050	Fusion MP met directe inklemming en vlak patroon XF1313, FTM317
247051	Fusion MP met directe inklemming en vlak patroon XF1313, FTM424
247057	Fusion MP met directe inklemming en vlak patroon XF1818, FTM317
247058	Fusion MP met directe inklemming en vlak patroon XF1818, FTM424
247061	Fusion MP met directe inklemming en vlak patroon XF2323, FTM424
247062	Fusion MP met directe inklemming en vlak patroon XF2323, FTM438
247063	Fusion MP met directe inklemming en vlak patroon XF2323, FTM624
247065	Fusion MP met directe inklemming en vlak patroon XF2929, FTM424
247066	Fusion MP met directe inklemming en vlak patroon XF2929, FTM438
247067	Fusion MP met directe inklemming en vlak patroon XF2929, FTM624
247073	Fusion MP met directe inklemming en vlak patroon XF3535, FTM438
247074	Fusion MP met directe inklemming en vlak patroon XF3535, FTM624
247075	Fusion MP met directe inklemming en vlak patroon XF3535, FTM638
247081	Fusion MP met directe inklemming en vlak patroon XF4747, FTM624
247082	Fusion MP met directe inklemming en vlak patroon XF4747, FTM638
247083	Fusion MP met directe inklemming en vlak patroon XF4747, FTM838
247089	Fusion MP met directe inklemming en vlak patroon XF5757, FTM638
247090	Fusion MP met directe inklemming en vlak patroon XF5757, FTM838
247091	Fusion MP met directe inklemming en vlak patroon XF5757, FTM848
247163	Fusion MP met directe inklemming en vlak patroon XF2323, FTM438

Fusion mechanical-purge-pistolen, standaard vlak

247257	Fusion MP standaard, met vlak patroon MF1818, FTM317
247258	Fusion MP standaard, met vlak patroon MF1818, FTM424
247265	Fusion MP standaard, met vlak patroon MF2929, FTM424
247266	Fusion MP standaard, met vlak patroon MF2929, FTM438
247267	Fusion MP standaard, met vlak patroon MF2929, FTM624
247273	Fusion MP standaard, met vlak patroon MF3535, FTM438
247274	Fusion MP standaard, met vlak patroon MF3535, FTM624
247275	Fusion MP standaard, met vlak patroon MF3535, FTM638
247281	Fusion MP standaard, met vlak patroon MF4747, FTM624
247282	Fusion MP standaard, met vlak patroon MF4747, FTM638
247283	Fusion MP standaard, met vlak patroon MF4747, FTM838
247289	Fusion MP standaard, met vlak patroon MF5757, FTM638
247290	Fusion MP standaard, met vlak patroon MF5757, FTM838
247291	Fusion MP standaard, met vlak patroon MF5757, FTM848

Fusion mechanical-purge-pistolen, DI rond

247003	Fusion MP met directe inklemming en rond patroon XR2323, RTM040
247006	Fusion MP met directe inklemming en rond patroon XR2929, RTM030
247007	Fusion MP met directe inklemming en rond patroon XR2929, RTM040
247011	Fusion MP met directe inklemming en rond patroon XR3535, RTM030
247012	Fusion MP met directe inklemming en rond patroon XR3535, RTM040
247013	Fusion MP met directe inklemming en rond patroon XR3535, RTM055
247018	Fusion MP met directe inklemming en rond patroon XR4747, RTM040
247019	Fusion MP met directe inklemming en rond patroon XR4747, RTM055
247025	Fusion MP met directe inklemming en rond patroon XR5757, RTM055
247026	Fusion MP met directe inklemming en rond patroon XR5757, RTM070

Fusion mechanical-purge-pistolen, standaard rond

247211	Fusion MP standaard, met rond patroon MR3535, RTM030
247212	Fusion MP standaard, met rond patroon MR3535, RTM040
247213	Fusion MP standaard, met rond patroon MR3535, RTM055
247218	Fusion MP standaard, met rond patroon MR4747, RTM040
247219	Fusion MP standaard, met rond patroon MR4747, RTM055
247225	Fusion MP standaard, met rond patroon MR5757, RTM055
247226	Fusion MP standaard, met rond patroon MR5757, RTM070
247231	Fusion MP standaard, met rond patroon MR6666, RTM070
247232	Fusion MP standaard, met rond patroon MR6666, RTM080
247233	Fusion MP standaard, met rond patroon MR6666, RTM090
247239	Fusion MP standaard, met rond patroon MR8282, RTM090

Bestelinformatie

Voor originele Graco-accessoires kunt u contact opmenen met uw dichtstbijzijnde Graco-leverancier of Graco bellen via +32 89 77 07 00

247240	Fusion MP standaard, met rond patroon MR8282, RTM100
247245	Fusion MP standaard, met rond patroon MR9494, RTM100
247246	Fusion MP standaard, met rond patroon MR9494, RTM110

Fusion mechanical-purge-mengmodules

MF1818	Standaard mengmodule, vlak
MF2929	Standaard mengmodule, vlak
MF3535	Standaard mengmodule, vlak
MF4747	Standaard mengmodule, vlak
MF5757	Standaard mengmodule, vlak
MR3535	Standaard mengmodule, rond
MR4747	Standaard mengmodule, rond
MR5757	Standaard mengmodule, rond
MR6666	Standaard mengmodule, rond
MR8282	Standaard mengmodule, rond
MR9494	Standaard mengmodule, rond
XF1313	Mengmodule voor directe inklemming, vlak
XF1318	Mengmodule voor directe inklemming, vlak
XF1818	Mengmodule voor directe inklemming, vlak
XF1824	Mengmodule voor directe inklemming, vlak
XF2323	Mengmodule voor directe inklemming, vlak
XF2332	Mengmodule voor directe inklemming, vlak
XF2929	Mengmodule voor directe inklemming, vlak
XF3535	Mengmodule voor directe inklemming, vlak
XF4747	Mengmodule voor directe inklemming, vlak
XF5757	Mengmodule voor directe inklemming, vlak
XR2323	Mengmodule voor directe inklemming, vlak
XR2929	Mengmodule voor directe inklemming, rond
XR3535	Mengmodule voor directe inklemming, rond
XR4747	Mengmodule voor directe inklemming, rond
XR5757	Mengmodule voor directe inklemming, rond

Fusion mechanical-purge ronde tips

RTM024	Set, ronde tip, mechanische reiniging
RTM030	Set, ronde tip, mechanische reiniging
RTM040	Set, ronde tip, mechanische reiniging
RTM055	Set, ronde tip, mechanische reiniging
RTM070	Set, ronde tip, mechanische reiniging
RTM080	Set, ronde tip, mechanische reiniging
RTM090	Set, ronde tip, mechanische reiniging
RTM100	Set, ronde tip, mechanische reiniging
RTM110	Set, ronde tip, mechanische reiniging

Fusion mechanical-purge platte tips

FTM317	Set, platte tip, mechanische reiniging, 152 mm (6 in) patroon, zeer lage stroomsnelheid
FTM424	Set, platte tip, mechanische reiniging, 203 mm (8 in) patroon, lage stroomsnelheid
FTM438	Set, platte tip, mechanische reiniging, 203 mm (8 in) patroon, gemiddelde stroomsnelheid
FTM624	Set, platte tip, mechanische reiniging, 305 mm (12 in) patroon, lage stroomsnelheid
FTM638	Set, platte tip, mechanische reiniging, 305 mm (12 in) patroon, gemiddelde stroomsnelheid
FTM838	Set, platte tip, mechanische reiniging, 406 mm (16 in) patroon, gemiddelde stroomsnelheid
FTM848	Set, platte tip, mechanische reiniging, 406 mm (16 in) patroon, hoge stroomsnelheid

Fusion mechanical-purge-accessoires

244915	Afdekset voor mechanical-purge-pistool, 10 stuks
248603	Maakt Fusion MP-pistool geschikt voor spoelen met oplosmiddel
248642	Statische mixer voor pistool voor spoelen met oplosmiddel, 76 mm (3 in)
248682	Fusion mechanische schenkadapterset
15D546	Reinigingsset voor Fusion-pistool
119386	Borensset, 20-delig, nr. 61-81

Fusion mechanical-purge-onderdelen

248000	Set, complete O-ring, Fusion MP
248001	Set, purgeerstang
248003	Set, pakking voor-/achterzijde, 4 stuks

Fusion speciale pistolen

248408	Handbediende Fusion AP lijm/spatwerkpistool. Handleiding 309550.
248597	Handbediende Fusion-pistool voor spoelen met oplosmiddel. Handleiding 310648.

Automatisch Fusion-pistool

248376	Automatisch Fusion AP, rond, AR2929, maakt gebruik van 4-weg magneetkleppen
248377	Automatisch Fusion AP, rond, AR4242, maakt gebruik van 4-weg magneetkleppen
248378	Automatisch Fusion AP, rond, AR5252, maakt gebruik van 4-weg magneetkleppen
248379	Automatisch Fusion AP, rond, AR6060, maakt gebruik van 4-weg magneetkleppen
248380	Automatisch Fusion AP, vlak, AF2020, FT0424, maakt gebruik van 4-weg magneetkleppen
248381	Automatisch Fusion AP, vlak, AF2929, FT0438, maakt gebruik van 4-weg magneetkleppen
248382	Automatische Fusion MP, rond, directe inklemming, XR2929, RTM040, maakt gebruik van 4-weg magneetkleppen
248383	Automatische Fusion MP, rond, directe inklemming, XR3535, RTM040, maakt gebruik van 4-weg magneetkleppen
248384	Automatische Fusion MP, vlak, directe inklemming, XF1313, FTM317, maakt gebruik van 4-weg magneetkleppen
248385	Automatische Fusion MP, vlak, directe inklemming, XF1818, FTM424, maakt gebruik van 4-weg magneetkleppen
248386	Automatische Fusion MP, rond, MR3535, RTM040, maakt gebruik van 4-weg magneetkleppen
248387	Automatische Fusion MP, rond, MR5757, RTM0702, maakt gebruik van 4-weg magneetkleppen
248647	Automatische Fusion, spoelen met oplosmiddel, maakt gebruik van 4-weg magneetkleppen. Handleiding 310648



OVER GRACO

Graco is opgericht in 1926 en wereldmarktleider op het gebied van materiaalbehandelingssystemen en -componenten. De producten van Graco verplaatsen, meten, regelen, doseren en brengen een breed scala vloeistoffen en visceuze materialen aan voor smering van voertuigen en voor commerciële en industriële omgevingen.

Het succes van het bedrijf is gebaseerd op de niet-aflatende toewijding aan de allerhoogstetechnische kwaliteit, wereldklasse productie en ongeëvenaarde klantenservice. Graco werkt nauw samen met erkende dealers en biedt systemen, producten en technologie die de kwaliteitsstandaard bepalen op een breed terrein van oplossingen voor materiaalbehandeling. Naast materiaal voor de schilderssector levert Graco apparatuur voor verfspuiten, beschermende coatings, verfcirculatie, smering en het doseren van kleef- en dichtmiddelen. Graco investeert doorlopend in materiaalmanagement en -beheersing en biedt daardoor continu innovatieve oplossingen voor de wereldmarkt.

GRACO LOCATIES

CONTACT

POSTADRES
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel.: 612 623 6000
Fax: 612 623 6777

NOORD- EN ZUID-AMERIKA

MINNESOTA
Wereldwijd hoofdkantoor
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA

BELGIË
Europees hoofdkantoor
Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
België
Tel.: +32 (0)89 770 700
Fax: +32 (0)89 770 777

AZIË EN OCEANIË

JAPAN
Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tel.: +81 45 593 7300
Fax: +81 45 593 7301

AZIË EN OCEANIË

CHINA
Graco Hong Kong Ltd.
Representative Office
Room 118 1st Floor
No.2 Xin Yuan Building
No.509 Cao Bao Road
Shanghai, P.R. China 200233
Tel.: +86 21 649 50088
Fax: +86 21 649 50077

AZIË EN OCEANIË

KOREA
Graco Korea Inc.
Choheung Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-Si, Gyunggi-Do,
Korea 431-060
Tel.: +82(Korea) 31 476 9400
Fax: +82(Korea) 31 476 9801

Alle teksten en illustraties in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie op het moment van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen zonder aankondiging vooraf.

Graco is ISO 9001 gecertificeerd.

Europa
+32 (0)89 770 700
FAX +32 (0)89 770 777
WWW.GRACO.BE