

ExactaBlend™ AGP

Geavanceerd beglazingsdoseerapparaat voor dicht- en kleefmiddelen



Superieur mengen met bewaking van de juiste materiaalmengverhouding voor de glasindustrie

- Optimaal mengen en doseren met de juiste mengverhouding voor kwaliteitsborging
- Snel en eenvoudig te spoelen van het basis material en vermindert materiaalafval
- Rapporten over mengverhouding, doorstroomvolume en materiaalverbruik dankzij optionele gegevensdownload
- Eenvoudig te bedienen

Gegarandeerd juiste mengverhouding voor een betaalbare prijs

De ExactaBlend™ AGP (Advanced Glazing Proportioner) van Graco doseert tweecomponentdicht- en kleefmiddelen in de juiste mengverhouding voor glasgevels, isolatieglas en andere toepassingen. De ExactaBlend AGP met variabele mengverhouding biedt geavanceerde technologieën voor een betaalbare prijs.

Direct de juiste mengverhouding betekent minder afval en meer winst

De ExactaBlend AGP verschaft een accurate en juiste mengverhouding en constant doorstroomvolume, zelfs tijdens een pompomschakeling. Het systeem controleert het doorstroomvolume van het basismateriaal en past het doorstroomvolume van de verharder automatisch aan zodat er altijd met de juiste mengverhouding wordt gespoten. Bovendien:

- schakelt het automatisch uit als er omstandigheden van onjuiste mengverhouding optreden
- beperkt het materiaalverlies en vermindert het correctiewerk voor een gezonder totaalplaatje

Optimaal mengen voor kwaliteitsborging

Met de ExactaBlend AGP is elke afgeleverde gram correct gemengd. Doordat het materiaal beter gemengd is, hardt het gelijkmatig en zonder zachte plekken uit.

- Verkleint uiteindelijk de kans dat isolatieglas onvoldoende afdicht
- Resulteert in eindproducten van betere kwaliteit

Optionele gegevensregistratie

Met een optionele gegevensdownload via USB kunt u nagaan of het materiaal correct is afgegeven. De rapporten verschaffen u de datum en het tijdstip, alsook:

- het materiaalverbruik in A en B
- de materiaalstroom
- alarmgebeurtenissen
- de mengverhouding

Eenvoudig te bedienen

In tegenstelling tot traditionele doseerapparaten met mechanische verbindingstangen en tuimelaars heeft dit systeem elektronische bedieningselementen waardoor het instellen van de mengverhouding niet langer giswerk is.

- Snel en gemakkelijk instellen - de bediener moet gewoonweg de mengverhouding invoeren
- Gemakkelijk om tussen mengverhoudingen te schakelen




Minder verspild materiaal

Wanneer de ExactaBlend AGP op een MD2-ventiel wordt aangesloten, worden de verharder en basismaterialen samen in de mixer en buiten de applicator gemengd.

Op die manier is er minder basisspoelmateriaal nodig om de mixer schoon te maken. Bovendien voorkomt de MD2-ventiel dat de applicator en slangen beschadigd raken door uitgehard materiaal.

- Het basisspoelpistool is snel, proper en gemakkelijk te gebruiken met één toets op de knop

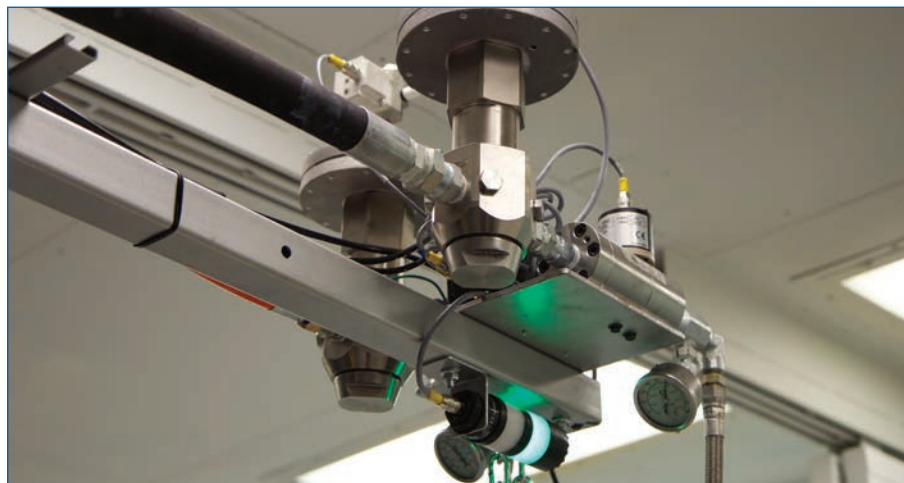

Het groene lampje van het systeem geeft aan dat de materialen in de juiste mengverhouding worden afgegeven.

VEELGEBRUIKTE MATERIALEN

Siliconen, Polysulfide & Polyurethane

VEEL VOORKOMENDE TOEPASSINGEN

Dichtmiddel voor isolatieglas
Structurele beglazing voor glasgevels
Beglazing of back bedding
Patronen vullen



Materiaalplaat

- Zorgt voor een constante, continue doorstroming
- Accurate mengverhouding en doorstroming dankzij closed-loop technologie



Gel timers

- Voorkomen dat er half uitgehard materiaal wordt aangebracht dat de mixers en applicatoren kan beschadigen
- Geef gewoonweg de maximaal toelaatbare uithardingstijd voor uw materiaal in

Basisspoelpistool

- Eenvoudig basisspoelpistool met éénstapsbediening
- Gebruik het basissysteem om ongebruikt materiaal eruit te duwen

Displaymodule

- Makkelijk op te stellen
- Vermeldt alarmeren, materiaalverbruik en doorstroomvolume

Technische informatie

Typische mengverhoudingen per gewicht 6:1 tot 14:1

Doorstroomvolumes..... Continue doorstroming - 500 tot 4000 gram/min*

Maximale werkdruk:

UL6000-ventiel..... 276 bar (4000 psi, 27,6 MPa)

MD2-ventiel..... 207 bar (3000 psi, 20,7 MPa)

Materiaaluitlaat basismateriaal 1/2 npt (f)

Materiaaluitlaat verharder 1/4 npt (f)

Luchtinlaat..... 3/4 npt (f)

Hoogte statief 274 cm (108 in)

Reikwijdte statief 244 cm (96 in)

Hoogte ram (omhoog) 259 cm (102 in)

Hoogte ram (onderste stand)..... 160 cm (63 in)

Gewicht 392 kg (865 lb)

Breedte x diepte (basis) 101 x 107 cm (40 x 42 in)

Delen die in contact komen met de vloeistof... Roestvrij staal, koolstofstaal (zink, nikkel of verchroomd), aluminium, nitril, neopreen, nylon, UHMWPE, PTFE, tungsten carbide

Elektrische vereisten..... max. 90-260 VAC, 50/60 Hz, 1-ph, 4 amp

Luchtdrukvereisten 6,0 tot 7,0 bar (80 tot 100 psi / 0,6 tot 0,7 MPa)

Handleiding 3A2894

**Doorstroomvolume is gebaseerd op polysulfide bij kamertemperatuur*



Bestelinformatie

Basisdoseerapparaat ExactaBlend AGP van Graco

Alle eenheden worden geleverd met toevoerslangen van de pompen naar de materiaalplaat.

Doseerapparaten voor siliconen

24R809	Basisdoseerapparaat met statief
24R810	Basisdoseerapparaat

Doseerapparaten voor urethanen

24R811	Basisdoseerapparaat met statief
24R812	Basisdoseerapparaat
24R813	Basisdoseerapparaat met statief, drukvat en roerwerk
24R814	Basisdoseerapparaat, drukvat en roerwerk

Doseerapparaten voor polysulfide

24R815	Basisdoseerapparaat met statief
24R816	Basisdoseerapparaat

Applicatorkit

24P217	MD2/Pneumatische handgreep
24P223	UL6000/Flexibele mixer
24P221	UL6000/Tri-Core Mixer HP

Slangenbundels

Bundel omvat één basismateriaalslang en twee verharderslangen. Basismateriaalslangen zijn 3 m (10 ft) lang en hebben een diameter van 16 mm (5/8 in).

Verharderslangen zijn 3 m (5 ft) lang en hebben een variabele diameter.

24R832	Slangenkit #1. Basismateriaalslang plus verharderslangen met diameter van 3 mm (1/8 in) en 3 mm (1/8 in)
24R833	Slangenkit #2. Basismateriaalslang plus verharderslangen met diameter van 6 mm (1/4 in) en 3 mm (1/8 in)
24R834	Slangenkit #3. Basismateriaalslang plus verharderslangen met diameter van 6 mm (1/4 in) en 6 mm (1/4 in)
24T092	Slangenkit #4. Basismateriaalslang plus verharderslangen met diameter van 9 mm (3/8 in) en 6 mm (1/4 in)
24T093	Slangenkit #5. Basismateriaalslang plus verharderslangen met diameter van 3 mm (1/8 in) en 2 mm (3/32 in)
24T094	Slangenkit #6. Basismateriaalslang plus verharderslangen met diameter van 13 mm (1/2 in) en 9 mm (3/8 in)

Toebehoren

24R777	Controlesysteem mengverhouding
24R824	Lichtkolom
24R935	Laag niveau
24R936	USB-module
24T091	Zwenkwielkit
24R804	Begrenzer

Mixers en spuitmonden

24R682	Tri-Core-mixer voor hoge stroomsnelheid
948081	Tri-Core-mixer voor lage stroomsnelheid
512286	1/2 x 36 elementkit mixer, wegwerpbaar
16T003	1/2 x 36 elementkit deksel, aluminium
512289	1/2 x 30 elementkit mixer, wegwerpbaar
16T002	1/2 x 30 elementkit deksel, aluminium
512288	1/2 x 24 elementkit mixer, wegwerpbaar
16T001	1/2 x 24 elementkit deksel, aluminium
127160	10 mm x 12 elementkit mixer, wegwerpbaar
16V841	10 mm x 12 elementkit mixer en deksel, aluminium
24T035	10 mm x 12 elementkit mixer en deksel met uitgang van 1/4 pt(f), aluminium
512135	Spuitmond, UL6000
24T250	10 mm x 12 elementkit mixer, 25 stuks
24T251	10 mm x 12 elementkit mixer, 50 stuks

Opmerkingen

Opmerkingen



OVER GRACO

Graco is opgericht in 1926 en is wereldmarktleider op het gebied van vloeistofbehandelingssystemen en -componenten. De producten van Graco verplaatsen, meten, regelen, doseren en brengen een breed scala vloeistoffen en viskeuze materialen aan voor smering van voertuigen en voor commerciële en industriële omgevingen.

Het succes van het bedrijf is gebaseerd op de niet-aflatende toewijding aan de allerhoogste technische kwaliteit, wereldklasse productie en eersteklas klantenservice. Graco werkt nauw samen met erkende dealers en biedt systemen, producten en technologie die de kwaliteitsstandaard bepalen op een breed terrein van oplossingen voor vloeistofbehandeling. Naast materieel voor de aannemersbranche levert Graco apparatuur voor verfspuiten, beschermende coatings, verfcirculatie, smering en het doseren van kleef- en dichtmiddelen. Graco investeert doorlopend in materiaalmanagement en -beheersing en biedt daardoor continu innovatieve oplossingen voor de wereldmarkt.

GRACO-VESTIGINGEN

E-MAILADRES

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel.: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

NOORD- EN ZUID-AMERIKA

MINNESOTA

Wereldwijd hoofdkantoor
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA

BELGIË

Europees hoofdkantoor
Graco BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
België
Tel.: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

AZIË EN OCEANIË

AUSTRALIË

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australië
Tel.: 61 3 9468 8500
Fax: 61 3 9468 8599

CHINA

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
Volksrepubliek China
Tel.: 86 21 649 50088
Fax: 86 21 649 50077

INDIA

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Tel.: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

JAPAN

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tel.: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

KOREA

Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Korea 431-060
Tel.: 82 31 476 9400
Fax: 82 31 476 9801

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.

Graco is ISO 9001 gecertificeerd.



Europa
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2013 Graco BVBA 348833NL Rev. B 05/14 Gedrukt in Europa.
Alle andere merknamen of merken zijn gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars.