

XM Meercomponenten Spuitmachines

Hogedruk Spuit Machines voor het aanbrengen van beschermende coatings



PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Graco® XM-reeksen. Geavanceerd. Nauwkeurig. Betaalbaar.

Verhoog uw productiviteit bij veeleisende karweien met meercomponentenmaterialen en grote volumes

Geavanceerde technologie en nauwkeurige regeling van de mengverhouding

Graco XM-spuitmachines voor meercomponenten werden ontworpen om de taaiste, moeilijk te verwerken meercomponentenmaterialen te spuiten en geven de zekerheid dat u nauwkeurig en met de exacte verhoudingen spuit. Het concept is ideaal voor toepassingen in de scheepvaart, op bruggen en bij de spoorwegen en voor windenergietoepassingen. Elke Graco XM kan autonoom worden samengesteld met een basistoestel (zoals onderaan getoond wordt) en toebehoren volgens de behoeften van uw toepassing.

Intuïtieve bedieningselementen

- Verschaft een realtime weergave van de mengverhouding zodat een maximale spuitcontrole mogelijk is
- USB-driver voor gegevensregistratie

Heavy-Duty Metaal frame

- Ingebouwd palletrek voor een gemakkelijk transport

Mengverdeler

- Zorgt voor een precieze vermenging en nauwkeurige regeling van de mengverhouding, zelfs bij hoge materiaaldoorstroomsnelheden
- Kies een standaard montage of montage op afstand

Montagebeugel

- Kan tot drie materiaalverwarmers ondersteunen

XTR-7-pistool

- Het systeem ondersteunt het gebruik van meerdere spuitpistolen voor een hogere productiviteit
- Het basistoestel bestaat uit een pistool, een slang en statische mixers

Achteraanzicht van basistoestel



Xtreme-pompen en Merkur™-spoelpomp behoren standaard tot het basistoestel. Moeiteloos kraantransport door het gebruik van ooghaakjes op luchtmotoren.

Graco XM-spuitmachine voor meercomponenten (basismodel)*

* Basismodel goedgekeurd voor gebruik op explosie gevaarlijke locaties is beschikbaar

Bouw een systeem voor uw toepassing

Volledig configureerbaar – selecteer eenvoudig het toebehoren dat u voor uw materiaal en toepassing nodig hebt

Meer flexibiliteit vertaalt zich in betaalbare toepassingsoplossingen

Met de Graco XM-spuitmachines voor meercomponenten, kan u vanwege de flexibiliteit van het toestel, de essentiële componenten voor uw toepassing uitkiezen, niet meer of niet minder, om zo uw opdrachten nauwkeurig en betrouwbaar te kunnen uitvoeren. Als u voor uw toepassing geen verwarmingsapparaten, aanvoerpompen of materiaalhouders nodig hebt, bekomt u door deze vrije keuze van toebehoren een goedkoper totaalpakket. De onderdelen die onderaan worden getoond zijn beschikbaar als opties op uw geconfigureerde toestel. Wees wel voorbereid op het monteren van het een en ander.

Contactdoos

- Bedienings schakelaars en stroomonderbrekers voor verwarmingsapparaten
- Niet goedgekeurd voor explosie gevaarlijke locaties

Kit voor slangrek

Viscon®-materiaalverwarmers

- Kies het standaardmodel of het model dat goedgekeurd werd voor riskante locaties

Materiaalhouders voor bevestiging aan achterzijde



Transferpompen

- Kies Graco T2 of Monark® 5:1

Twistork® Roerwerk

- Helpt de passende materiaal-consistentie te behouden

Materiaalhouders

- Montage aan de zijkant of achterzijde
- Kies 76 of 26 liter (20 gallon of 7 gallon)

Verwarmingsapparaat voor materiaalhouder

- Voortreffelijk voor zeer viskeuze materialen
- Standaard 240-volt, 1500 watt verwarmingsapparaten met aanzuiging
- Gebruik de optionele circulatiekit (256273*) voor riskante locaties

*De Viscon-materiaalverwarmer die goedgekeurd is voor gebruik op riskante locaties moet apart besteld worden

Zwenkwielset

Graco XM-spuitmachine voor meercomponenten (basismodel plus opties)**

** Niet goedgekeurd voor gebruik op explosie gevaarlijke locaties tenzij basismodel, alle toebehoren en bekabeling in overeenstemming zijn met nationale, regionale en gemeentelijke veiligheids voorschriften

Prestaties waarop u kunt vertrouwen

Geavanceerde technologie die uw productiviteit verhoogt

Verpakt met onderdelen

Of er voor uw toepassing nu een basistoestel nodig is, of één dat van kop tot teen voorzien is van alle snuffjes, de Graco XM verschaft u in ieder geval de technologie en de prestaties die onontbeerlijk zijn voor het sneller en efficiënter dan ooit voorheen afwerken van de karwei.



Geavanceerde regelaars

De gebruikersinterface op de Graco XM is intuïtief en eenvoudig in gebruik. Er zijn twee weergavemodi: "set-up" om parameters in te voeren en een basis "run" modus voor de dagdagelijkse werking. De gebruikersinterface meet en registreert druk, temperatuur en materiaalstroom en laat u ook toe om onderhoudsschema's te programmeren.

Met een handig gesitueerde USB-poort krijgt u vlot toegang tot de historie van spuitgegevens en kunt u ze ook gemakkelijk downloaden.

Nauwkeurig mengen met bewaking van de juiste materiaal meng verhouding

Dankzij nieuwe doseertechnologie bereikt het mengen van materiaal een nieuw niveau van nauwkeurigheid. Met de Graco XM, wordt het secundaire materiaal (of kant B-materiaal) onder hoge druk geïnjecteerd in de houder met het hoofdmateriaal (kant A). Door geavanceerde sensoren kunnen de pompen de drukschommelingen compenseren met als resultaat een nauwkeurige en evenredige mengverhouding met verbeterd productierendement en minder verspilling.



Mengverdeler op afstand

Kies een standaard mengverdeler bevestigd op frame of een mengverdeler op afstand; beide beschikken over een manometer die de materiaalluitatdruk toont.



Standaard mengverdeler

Technische specificaties & configureerbare opties

Alles wat u nodig hebt om een weloverwogen beslissing te kunnen maken

Technische gegevens

Gewicht en afmetingen

Basistoestel (geen materiaalhouders).....	99 x 178 x 97 cm (39B x 70H x 38D in.)
Materiaalhouders aan de zijkant bevestigd.....	252 x 178 x 97 cm (99B x 70H x 38D in.)
Materiaalhouders aan de achterzijde bevestigd.....	145 x 178 x 165 cm (57B x 70H x 65D in.)

Mengverhoudingbereik 1:1 tot 10:1 (in stappen van 0,1)

Verhouding tolerantiebereik..... +/- 5%

Materiaalfiltratie..... 60 mesh (238 micron, standaard)
(bij sommige modellen niet inbegrepen)

Materiaaldoorstroomsnelheden

Minimaal	0,95 lpm (¼ gpm)*
Maximaal	11,4 lpm (3 gpm)*

*De huidige materiaaldoorstroomsnelheden variëren naargelang het materiaaltype

Luchtinlaat..... 3/4 npt (i)

Materiaalinlaten zonder toevoerkits..... 1-1/4 npt (u)

Maximale gemengde materiaalwerkdruk

50:1	358 bar, 35,8 MPa (5200 psi)
70:1	434 bar, 43,4 MPa (6300 psi)

Drukbereik van de luchttoevoer..... 3,5 tot 10,3 bar, 0,35 tot 1,0 MPa (50-150 psi)

Maximum in te stellen luchtdruk van de pomp

50:1	7,0 bar, 0,7 MPa (100 psi)
70:1	6,2 bar, 0,62 MPa (90 psi)

Maximale materiaaldruk van de pompinlaat..... 17 bar, 1,7 MPa (250 psi)

Maximaal luchtverbruik bij 100 psi (0,7 MPa, 7,0 bar):

.....	0,56 m³/min/lpm (75 scfm/gpm)
-------	-------------------------------

Bereik omgevingstemperatuur

In bedrijf	0° tot 54°C (32° tot 130°F)
In opslag	-1° tot 71°C (30° tot 160°F)

Gewicht

Basistoestel	526 kg (1160 lb)
(Geen verwarmingsapparaten, materiaalhouders of contactdoos)	

Integraal geconfigureerd	703 kg (1550 lb)
(bevat verwarmde materiaalhouders, aanvoerpompen, verwarmingsapparaten en contactdoos)	

Geluidsdruk..... 86 dBA bij 7,0 bar, 0,7 MPa (100 psi)

Viscositeitsbereik materiaal..... 200-20.000 cps
(materialen met hogere viscositeit kunnen gespoten worden door gebruik te maken van warmte, circulatie en/of voeding onder druk)

Natte delen

Aanzuigbuis	Aluminium
Spoelpomp	Roestvrij staal, aluminium, hardmetaal, UHMWPE en PTFE
Slangen	Nylon
Pompen (A en B)	Koolstofstaal, staallegering, 303, 440, 17-ph kwaliteit roestvrij staal, verzinkt en vernikkeld staal, smeedijzer, wolframcarbide en PTFE
Meetventielen	Koolstofstaal, vernikkeld staal, hardmetaal, polyetheen, leder
Verdeelstuk	Koolstofstaal, vernikkeld staal, hardmetaal, roestvrij staal 302 PTFE, UHMWPE
Mixer	Behuizing uit roestvrij staal met acetalelementen
Spuitspuit	Roestvrij staal, acetaal, polyetheen, nylon, polypropyleen, hardmetaal, polyurethaan, oplosmiddelbestendige o-ringen

Configureerbare opties met talrijke functies



Materiaalhouders

Materiaalhouders met een inhoud van 76 l (20 gallon) zijn:

- bestand tegen heet water of olie
- gemaakt uit een robuuste dubbele wand uit polyetheen
- verkrijgbaar in versie verwarmd* of standaard

Materiaalhouders met een inhoud van 26 l (6 gallon) zijn:

- voortreffelijk toegerust voor toepassingen met een hoge mengverhouding



Viscon-materiaalverwarmer*

- 240 V/AC, 4000 W
- Andere spanningsopties zijn afzonderlijk verkrijgbaar



Transferpompen*

- Voeren het materiaal naar de hoofdpompen
- Aanbevolen voor erg viskeuze materialen
- Kunnen gemakkelijk op materiaalhouders of drums met een inhoud van 76 l (20 gallon) bevestigd worden
- Kies de Graco T2 of de Monark 5:1 transferpomp



Twistork Roerwerken

- Helpen de passende materiaalconsistentie te behouden
- Kunnen gemakkelijk op materiaalhouders of drums met een inhoud van 76 l (20 gallon) bevestigd worden
- Goedgekeurd voor het gebruik op riskante locaties

* Modellen goedgekeurd voor riskante locaties zijn beschikbaar

Bestelinformatie

Voor een vlotte bestelling, bezoek xm.graco.eu.com en gebruik de configuratietool van Graco

Het basistoestel bevat:

- Frame
- Spoelpomp
- Doseer ventielen
- Mengblok
- Bedieningsfuncties
- USB-aansluiting
- Xtreme-pompen
- Xtreme-Duty-slang
- Twee statische mixers
- XTR-7-pistool
- Uw keuze van voedings spanning
- Circulatiekit


Kits met toebehoren voor XM50 en XM70

255963.....	76 l (20 gallon) materiaalhouder	256263.....	Kit met slangenrek
.....	(warmtebron niet inbegrepen)	256274.....	Twistork roerwerkkit
256257.....	Verwarmerskit materiaalhouder, 240V	256275.....	T2 2:1 aanvoerpompkit
256273.....	Verwarmingscirculatiekit materiaalhouder/slang	256276.....	Monark 5:1 aanvoerpompkit
.....	(verwarmingsapparaat niet inbegrepen)	256232.....	Roerwerk & 2:1 drumaanvoerpompkit
256259.....	76 l (20 gallon)	256255.....	Roerwerk & 5:1 drumaanvoerpompkit
.....	Montagebeugelkit voor materiaalhouder	256260.....	26 l (20 gallon) installatiekit materiaalhouder
256170.....	Materiaaluitlaatkit materiaalhouder	256653.....	Materiaalinlaatkit
256980.....	Mengblokkombouwset op afstand	256876.....	Voedingskit met elektrisch verwarmde leiding
256512.....	Kit met ontwateringsmiddel	256433.....	President™ 10:1 drumaanvoerkit
.....	(voor gebruik met materiaalhouders van 76 l (20 gallon))	256991.....	Alternator-ombouwset
256262.....	Zwenkwielset		

Xtreme-Duty-hogedrukslangen

386 bar

500 bar

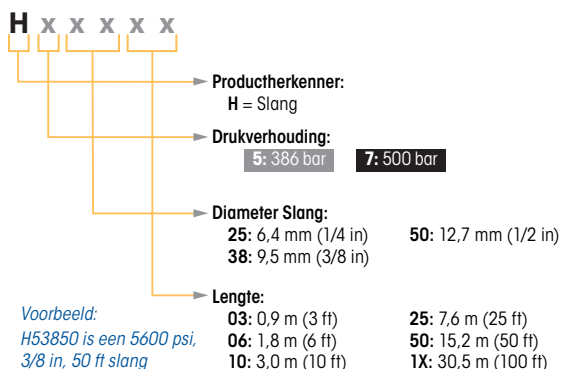

Kies de juiste slang voor de klus

Technische specificaties

Werkdruk.....	386 bar (5600 psi)
.....	500 bar (7250 psi)
Temperatuurbereik (alle vermogens)	-40° tot 82°C (-40° tot 180°F)
Chemische resistentie	Slangafdekking is bestand tegeneen groot aantal diverse oplosmiddelen, zuren en basen
Weerbestendigheid.....	Slangafdekking is buitengewoon goed bestand tegen zuurstof, ozon, zonlicht en algemene weersomstandigheden
Elektrische kenmerken.....	Geleidende slang

Xtreme-Duty 386 bar (5600 psi) Hogedrukslang			
Onderdeel #	Lengte	Slang Diameter	Vrouwelijk NPSM
H52503	0,9 m (3 ft)	6,4 mm (1/4 in.)	1/4 in.
H52506	1,8 m (6 ft)	6,4 mm (1/4 in.)	1/4 in.
H52510	3,0 m (10 ft)	6,4 mm (1/4 in.)	1/4 in.
H52525	7,6 m (25 ft)	6,4 mm (1/4 in.)	1/4 in.
H52550	15,2 m (50 ft)	6,4 mm (1/4 in.)	1/4 in.
H5251X	30,5 m (100 ft)	6,4 mm (1/4 in.)	1/4 in.
H53803	0,9 m (3 ft)	9,5 mm (3/8 in.)	3/8 in.
H53806	1,8 m (6 ft)	9,5 mm (3/8 in.)	3/8 in.
H53810	3,0 m (10 ft)	9,5 mm (3/8 in.)	3/8 in.
H53825	7,6 m (25 ft)	9,5 mm (3/8 in.)	3/8 in.
H53850	15,2 m (50 ft)	9,5 mm (3/8 in.)	3/8 in.
H5381X	30,5 m (100 ft)	9,5 mm (3/8 in.)	3/8 in.
H55010	3,0 m (10 ft)	12,7 mm (1/2 in.)	1/2 in.
H55025	7,6 m (25 ft)	12,7 mm (1/2 in.)	1/2 in.
H55050	15,2 m (50 ft)	12,7 mm (1/2 in.)	1/2 in.
H5501X	30,5 m (100 ft)	12,7 mm (1/2 in.)	1/2 in.

Xtreme-Duty 500 bar (7250 psi) Hogedrukslang			
Onderdeel #	Lengte	Slang Diameter	Vrouwelijk NPSM
H72503	0,9 m (3 ft)	6,4 mm (1/4 in.)	1/4 in.
H72506	1,8 m (6 ft)	6,4 mm (1/4 in.)	1/4 in.
H72510	3,0 m (10 ft)	6,4 mm (1/4 in.)	1/4 in.
H72525	7,6 m (25 ft)	6,4 mm (1/4 in.)	1/4 in.
H72550	15,2 m (50 ft)	6,4 mm (1/4 in.)	1/4 in.
H7251X	30,5 m (100 ft)	6,4 mm (1/4 in.)	1/4 in.
H73803	0,9 m (3 ft)	9,5 mm (3/8 in.)	3/8 in.
H73806	1,8 m (6 ft)	9,5 mm (3/8 in.)	3/8 in.
H73810	3,0 m (10 ft)	9,5 mm (3/8 in.)	3/8 in.
H73825	7,6 m (25 ft)	9,5 mm (3/8 in.)	3/8 in.
H73850	15,2 m (50 ft)	9,5 mm (3/8 in.)	3/8 in.
H7381X	30,5 m (100 ft)	9,5 mm (3/8 in.)	3/8 in.
H75010	3,0 m (10 ft)	12,7 mm (1/2 in.)	1/2 in.
H75025	7,6 m (25 ft)	12,7 mm (1/2 in.)	1/2 in.
H75050	15,2 m (50 ft)	12,7 mm (1/2 in.)	1/2 in.
H7501X	30,5 m (100 ft)	12,7 mm (1/2 in.)	1/2 in.

Bestelinformatie

Airless spuitpistolen

XTR-5 airless spuitpistool

Maximale werkdruk: 345 bar, 34,5 MPa (5000 psi)

XTR500 Ronde handgreep 25,4 mm (1 in.), viervingertrekker, geen tip
XTR501 Ronde handgreep 25,4 mm (1 in.), viervingertrekker, 519 platte tip
XTR502 ovale geïsoleerde handgreep, viervingertrekker, 519 XHD RAC-tip
XTR503 Ovale geïsoleerde handgreep, tweevingertrekker, 519 XHD RAC-tip
XTR504 Ronde handgreep 25,4 mm (1 in.), viervingertrekker, 519 XHD RAC-tip
XTR505 Ronde handgreep 25,4 mm (1 in.), tweevingertrekker, 519 XHD RAC-tip

XTR-7 airless spuitpistool

Maximale werkdruk: 500 bar, 50,0 MPa (7250 psi)

XTR700 Ronde handgreep, viervingertrekker, geen tip
XTR701 Ronde handgreep, viervingertrekker, 519 platte tip
XTR702 Ovale geïsoleerde handgreep, viervingertrekker, 519 XHD RAC-tip
XTR703 Ovale geïsoleerde handgreep, tweevingertrekker, 519 XHD RAC-tip
XTR704 Ronde handgreep, viervingertrekker, 519 XHD RAC-tip
XTR705 Ronde handgreep, tweevingertrekker, 519 XHD RAC-tip

Toebehooren voor het pistool

Toebehooren

287450 Tweevingertrekset

287449 Viervingertrekset, rond

287451 Viervingertrekset, ovaal geïsoleerd

246294 254 mm (10 in.) Pistoolverlengstuk, 500 bar, 50 MPa (7250 psi)

246295 380 mm (15 in.) Pistoolverlengstuk, 500 bar, 50 MPa (7250 psi)

246296 457 mm (18 in.) Pistoolverlengstuk, 500 bar, 50 MPa (7250 psi)

246297 180° spuitmond, 7/8-14 UNC-2B, 500 bar, 50 MPa (7250 psi)

248837 Pistoolreparatieset, inclusief pakking, naald en zitting

287032 Filter, maasgrootte 60

287033 Filter, maasgrootte 100

287034 Filter, gecombineerde maasgrootte 60 en 100

XHD RAC SwitchTip

			SPUITOPENING - INCHES																																			
SPUITBREEDTE	(MM)	IN	.007	.009	.011	.013	.015	.017	.019	.021	.023	.025	.027	.029	.031	.033	.035	.037	.039	.041	.043	.045	.047	.049	.051	.053	.055	.057	.059	.061	.063	.065	.067	.069	.071	.075	.081	
	(51-102)	2-4	107	109	111	113	115	117	119	121									139																			
	(102-152)	4-6		209	211	213	215	217	219	221		225	227	229	231		235		239																			
	(152-203)	6-8	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	337	339	341	343	345	347			351		355										
	(203-254)	8-10		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	437	439	441	443	445	447	449		451		455		459	461	463	465	467		471	475	481
	(254-305)	10-12		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537	539	541	543	545	547	549	551	553	555	557		561		565	567		571	575		
	(305-356)	12-14		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	637	639	641	643	645	647	649	651		655	657	659	661	663	665	667	669	671	675		
	(356-406)	14-16			711	713	715	717	719	721	723	725	727	729	731	733	735	737	739	741	743			749	751	753	755				761		767		771			
	(406-457)	16-18				813	815	817	819	821	823	825	827	829	831	833	835	837	839	841	843					851	855				861	863	867					
	(457-508)	18-20									923	927				931	933	935	937	939																		
Materiaal doorstromsnelheid (gpm)			.05	.09	.12	.18	.24	.31	.38	.47	.57	.67	.74	.90	1.03	1.17	1.31	1.47	1.63	1.8	1.98	2.17	2.37	2.58	2.79	4.26	3.25	3.49	3.74	4.0	4.26	4.53	4.82	5.11	5.41	6.4	7.04	
Materiaal doorstromsnelheid (lpm)			.20	.33	.49	.69	.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42	4.98	5.56	6.18	6.83	7.51	8.23	8.98	9.76	10.57	16.13	12.29	13.20	14.14	15.12	16.13	17.17	18.24	19.34	20.48	22.85	26.66	

Water bij 2000 psi (138 bar, 13,8 MPa) - verven met een hogere viscositeit verminderen de materiaaldoorstroomsnelheid. Voorbeeld: voor een tip met een spuitopening van .039 in. en een breedte van 254 mm (10 in.), bestel XHD539.

Graco XHD tiphouder

XHD001 XHD RAC-tiphouder voor druk tot 500 bar, 50 MPa (7250 psi)

XHD010 Zitting- en afdichtingsset (5 stuks)

Overige toebehoren

Verwarmde slang - 345 bar, 34,5 MPa (5000 psi), 15 m (50 ft)

Niet goedgekeurd voor explosie gevaarlijke locaties

248907 Slangset, binnendiameter 6,3 x 9,5 mm (1/4 (A) x 3/8 (B))

248908 Slangset, binnendiameter 9,5 x 9,5 mm (3/8 (A) x 3/8 (B))

Koppelingen

15B729 ..Koppeling, 500 bar, 50,0 MPa (7250 psi), 3/8 npt (i) x 3/8 npsm (u)

150287..... Koppeling, 500 bar, 50,0 MPa (7250 psi), 3/8 npt (i) x 1/4 npt (u)

214925..... Wartel, 345 bar, 34,5 MPa (5000 psi), 3/8 npt (i) x 1/4 npsm (i)

236987... Wartel, 500 bar, 50,0 MPa (7250 psi), 1/4 npsm (u) x 1/4 npsm (i)

189018.. Wartel, 399 bar, 39,9 MPa (5800 psi), 1/4 npsm (u) x 1/4 npsm (i)

156971.....Nippel, 500 bar, 50,0 MPa (7250 psi) , 1/4 npt x 1/4 npt (mbe)

165198.....Nippel, 500 bar, 50,0 MPa (7250 psi) , 1/4 npt x 3/8 npt (mbe)

162449.....Nippel, 500 bar, 50,0 MPa (7250 psi), 1/4 npt x 1/2 npt (mbe)

159239.....Nippel, 500 bar, 50,0 MPa (7250 psi), 3/8 npt x 1/2 npt (mbe)

158491.....Nippel, 500 bar, 50,0 MPa (7250 psi), 1/2 npt x 1/2 npt (mbe)

Viscon HP-materiaalverwarmers - Zijn compatibel met de Graco XM-contactdoos

Goedgekeurd voor riskante locaties

245848..... Voor Explosie gevaarlijke locatie, 120 V/AC, 2300 W, 19,2 A

245863..... Voor explosie gevaarlijke locatie, 240 V/AC, 4000 W, 16,7 A

246254..... Voor explosie gevaarlijke locatie, 380 V/AC, 4000 W, 10,5 A

245864..... Voor explosie gevaarlijke locatie, 480 V/AC, 4000 W, 8,3 A

Viscon HP-materiaalverwarmers - Zijn compatibel met de Graco XM-contactdoos

Niet goedgekeurd voor riskante locaties

245867..... Voor niet-explosie gevaarlijke locatie, 120 V/AC, 2300 W, 19,2 A

245869..... Voor niet-explosie gevaarlijke locatie, 240 V/AC, 4000 W, 16,7 A

246276..... Voor niet-explosie gevaarlijke locatie, 380 V/AC, 4000 W, 10,5 A

245870..... Voor niet-explosie gevaarlijke locatie, 480 V/AC, 4000 W, 8,3 A

Filterzeven onderpomp

2 stuks 25 stuks Beschrijving

224458 238436 30 mesh (595 micron)

224459 238438 60 mesh (290 micron)

224468 238440 100 mesh (149 micron)

Overige toebehoren

511352 Statische mixer, 3/8 npt SST-buis, 12 SST-element, 500 bar

15E592 Behuizing statische mixer, 3/8 npt SST, 500 bar.

Maakt gebruik van het plastic element onderaan

246078 Schuurbescherming, 15,2 m (50 ft) gevlochten polyetheen mesh

246456 Schuurbescherming, 15,2 m (50 ft) polyetheen zak

248927 Elementkit statische mixer met 25 mixers

206995 Graco halsdichtingvloeistof (throat seal liquid - TSL), 0,9 l (1 kwartgallon)

206996 Graco halsdichtingvloeistof (throat seal liquid - TSL), 3,8 l (1 gallon)





OVER GRACO

Graco is opgericht in 1926 en wereldmarktleider op het gebied van materiaalbehandelingssystemen en -componenten. De producten van Graco verplaatsen, meten, regelen, doseren en brengen een breed scala vloeistoffen en viskeuze materialen aan voor smering van voertuigen en voor commerciële en industriële omgevingen.

Het succes van het bedrijf berust op zijn niet-aflatend engagement voor de allerhoogste technische kwaliteit, productie van wereldklasse en eersteklasklantenservice. Graco werkt nauw samen met erkende dealers en biedt systemen, producten en technologie die de kwaliteitsstandaard bepalen op een breed terrein van oplossingen voor materiaalbehandeling. Naast materiaal voor de aannemersbranche levert Graco apparatuur voor verfspuiten, beschermende coatings, verfcirculatie, smering en het doseren van kleef- en dichtmiddelen. Graco investeert doorlopend in materiaalmanagement en -beheersing en biedt daardoor continu innovatieve oplossingen voor de wereldmarkt.

GRACO-VESTIGINGEN

CONTACT

Postadres
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel.: 612 623 6000
Fax: 612 623 6777

NOORD- EN ZUID-AMERIKA

MINNESOTA
Wereldwijd hoofdkantoor
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA

BELGIË
Europees hoofdkantoor
Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
B-3630 Maasmechelen
België
Tel.: 32 (0)89 770 700
Fax: 32 (0)89 770 777

AZIË EN OCEANIË

JAPAN
Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tel.: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

AZIË EN OCEANIË

CHINA
Graco Hong Kong Ltd.
Representative Office
Room 118 1st Floor
No. 2 Xin Yuan Building
No. 509 Cao Bao Road
Shanghai, V.R. China 200233
Tel.: 86 21 649 50088
Fax: 86 21 649 50077

AZIË EN OCEANIË

KOREA
Graco Korea Inc.
Choheung Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-Si, Gyeonggi-Do,
Korea 431-060
Tel.: 82(Korea) 31 476 9400
Fax: 82(Korea) 31 476 9801

Alle geschreven en afgebeelde gegevens in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.

Graco is gecertificeerd volgens ISO 9001.

Europa
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.BE