

Bediening, Onderdelen

FinishPro II 395

airless/pneumatisch spuitapparaat



334761C

NL

Alleen voor professioneel gebruik.

Niet goedgekeurd voor gebruik in ruimtes met ontploffingsgevaar en gevaarlijke locaties.

Draagbaar apparaat voor het aanbrengen van bouwkundige verf en coatings.

Modellen: 17C417, 17C418, 17C421, 17C320, 17C321

Maximale werkdruk 22,8 MPa (228 bar, 3300 psi)

Zie pagina 3 voor aanvullende modelinformatie.




Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees alle waarschuwingen en instructies in deze handleiding en bijbehorende handleidingen. Zorg dat u vertrouwd bent met de bediening en het juiste gebruik van de apparatuur. Bewaar deze instructies.

Gerelateerde handleidingen

Pistool - 333185 Pomp - 334599

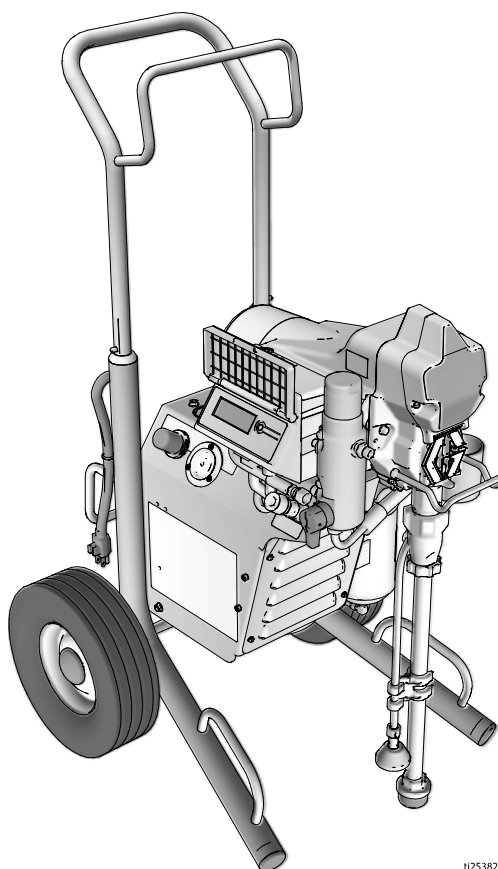

ti25382a

Gebruik alleen originele Graco-vervangersonderdelen.


Bij gebruik van vervangersonderdelen van andere fabrikanten kan de garantie komen te vervallen.

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.


Spuitapparaat

Zie pagina 44 voor Compressoronderdelen.

Ref.	Torsie
 1	15,8 - 18,1 N•m (140-160 in.-lb)
 2	3,4 - 4,0 N•m (30-35 in.-lb)

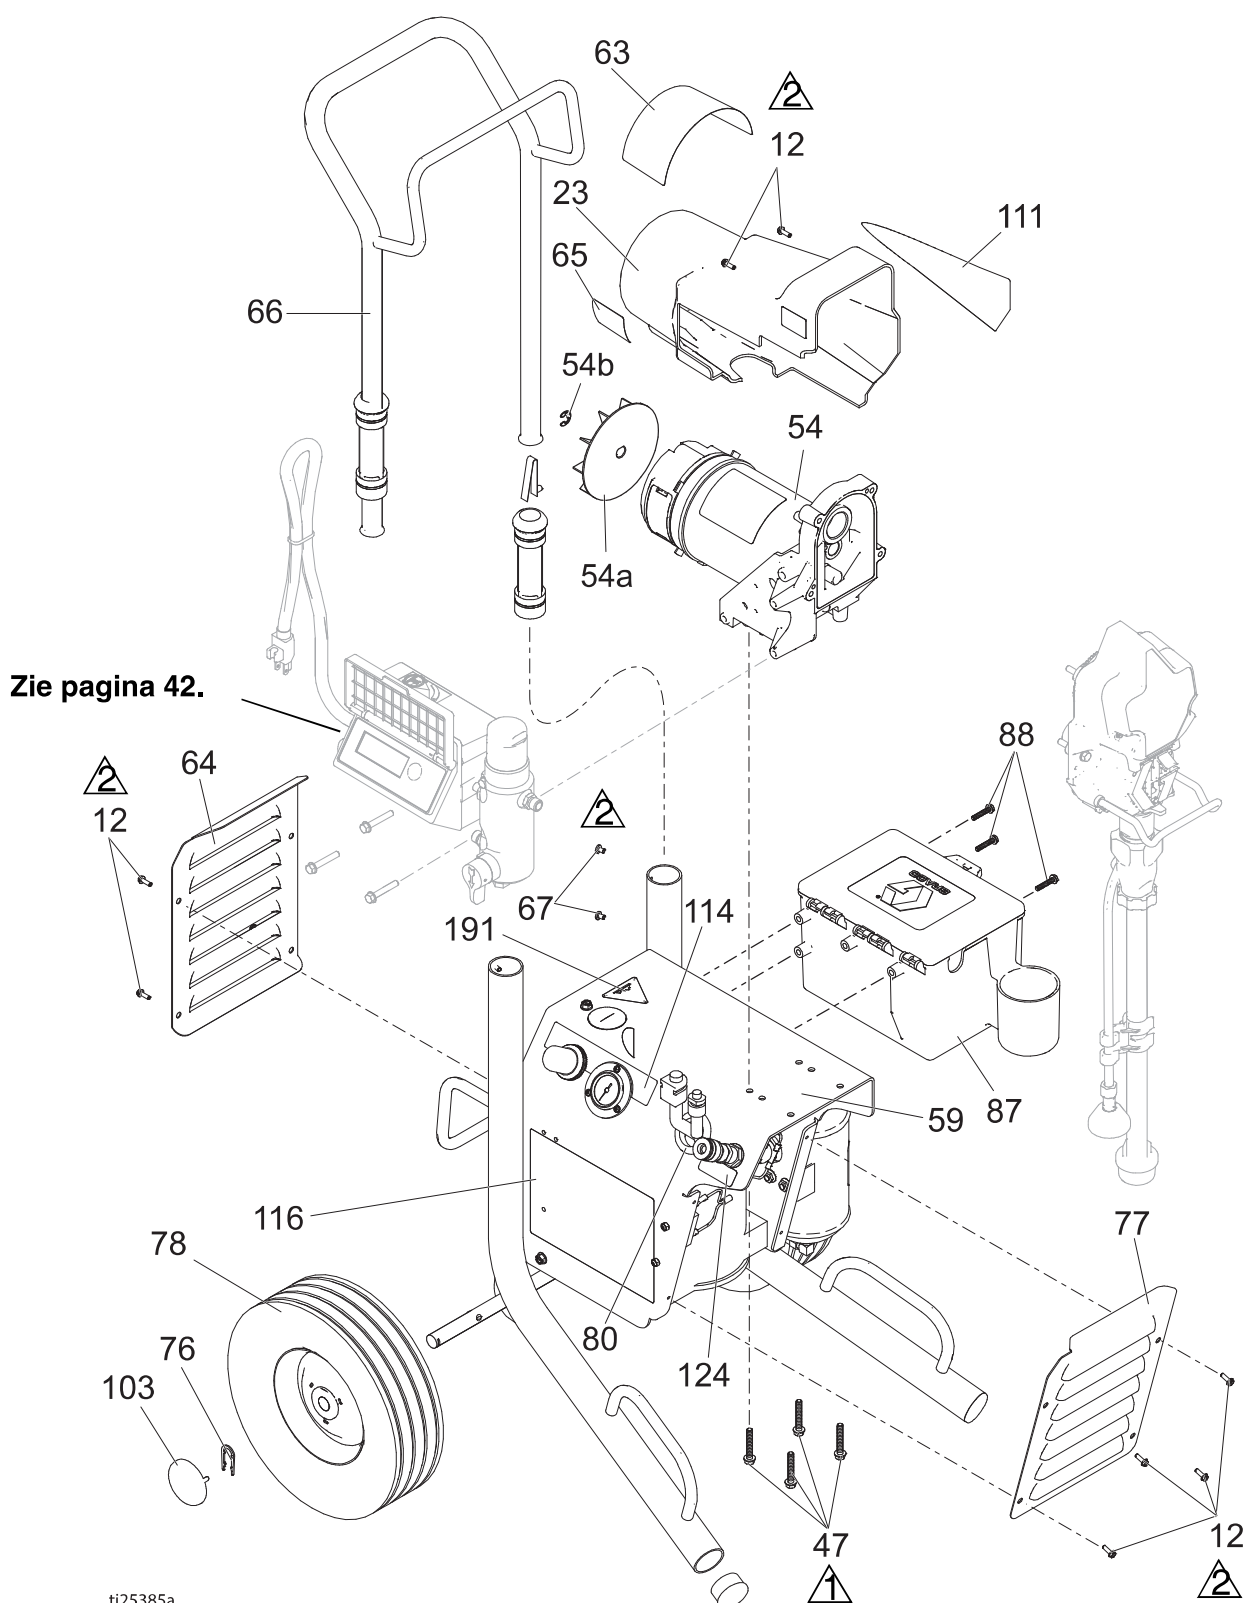

Ref.	Torsie
1	15,8 - 18,1 N•m (140-160 in.-lb)
2	3,4 - 4,0 N•m (30-35 in.-lb)
3	Hamervast
4	33,9 - 40,7 N•m (25-30 ft-lb)

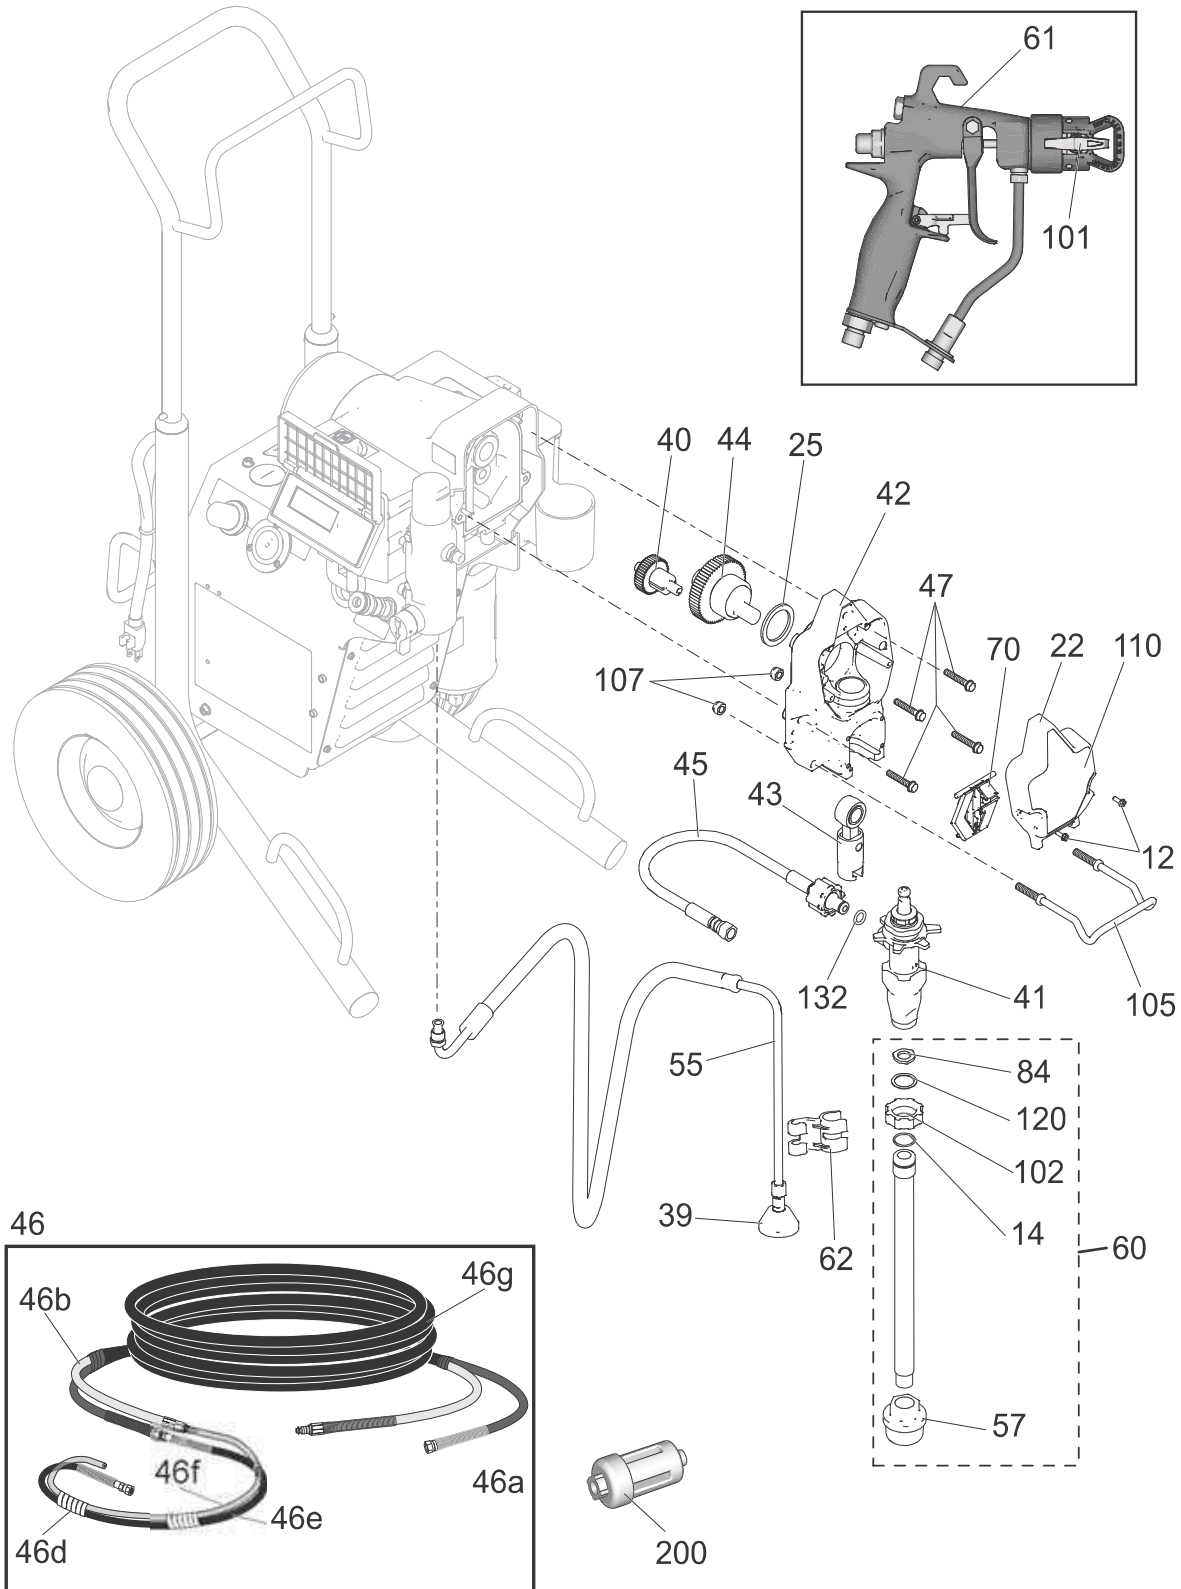

Onderdelenlijst spuitapparaat


Ref.	Onderdeel	Beschrijving	Aantal	Ref.	Onderdeel	Beschrijving	Aantal
12	117501	SCHROEF, mach., zeskant ringkop	12	55	244240	SLANG, afvoer, Ultra hi-boy, <i>bevat 39</i>	1
14	103413	PAKKING, O-ring	1	57	246385	ZEEF, 7/8-14 unf	1
22	17C539	DEKSEL, voorzijde, geveerd	1	59	24U249	FRAME, onderstel, hi, AA	1
23	15B465	AFSCHERMING, motor, geveerd	1	60	17C992	BUIS, aanzuig <i>bevat 14, 57, 84, 102, 120</i>	1
25	180131	LAGER, druk-	1	61		PISTOOL, module, AA G40	
39	241920	DEFLECTOR, met schroefdraad	1		262929	Modellen 17C417, 17C321	1
40	249194	TANDWIEL, reductie-	1		262932	Modellen 17C418, 17C421, 17C320	1
41		POMP, verdringer-, PC	1	62	276888	KLEM, aftapleiding	1
	17C487	Noord-Amerika		63▲		LABEL, waarschuwing, brand/explosie, huid	
	17C488	Azië/ANZ/Japan			15B516	Model 17C417	1
	17C489	Europa			15H087	Model 17C321	1
42	24W817	HUIS, aandrijf-, PC <i>bevat 12, 70</i>	1		16G596	Modellen 17C418, 17C421, 17C320	1
43	24W640	STANG, verbindings-, PC	1	64	15K053	PLAAT, achter, geveerd	1
44	24X020	SET, reparatie, krukas, <i>bevat 25</i>	1	65▲		LABEL, waarschuwings-, Modellen 17C320, 17C417, 17C421	
45	24W830	SET, slang, gekoppeld, PC, <i>bevat 132</i>	1		16G596	Model 17C417	1
46	24U578	Slangset van 22,8 MPa, 7,6 m (25 ft.) Modellen 17C418, 17C421, 17C320 <i>bevat 46a, 46b, 46d, 46e, 46f, 46g</i>	1		195793	Model 17C321	1
46a	278763	SLANG, gekoppeld, 0,6 cm x 7,6 meter (1/4 in. x 25 ft)	1	66	287489	HANDGREEP, module, hi onderstel	1
46b	16X398	SLANG, lucht, 7,6 m (25 ft)	1	67	109032	SCHROEF, kolom-, cilinderkop	4
46d	15X843	MOF, wikkel	3	70	17C483	DEKSEL, pompstang-	1
46e	278750	SLANG, nylon, vloeistof, 1,8 m (6 ft.)	1	76	15B999	CLIP, borg-	2
46f	278751	SLANG, hulp, lucht	1	77	15K052	PLAAT, voor, geveerd	1
46g	24U577	DEKSEL, flex	1	78	106062	WIEL, semipneumatisch	2
46	24U579	Slangset van 22,8 MPa, 15,2 m (50 ft.) Modellen 17C417, 17C321 <i>bevat 46a, 46b, 46d, 46e, 46f, 46g</i>	1	80	120685	DOORVOER	1
46a	278764	SLANG, gekoppeld, 0,6 cm x 15,2 meter (1/4 in. x 50 ft)	1	84	115099	BORGRING, tuinslang	1
46b	16X433	SLANG, lucht, 15,2 m (50 ft.)	1	87	287253	GEREEDSCHAPSKIST, <i>bevat 88</i>	1
46d	15X843	MOF, wikkel, spiraal	3	88	118852	SCHROEF, draadvormend, zeskant met	3
46e	278750	SLANG, nylon, vloeistof, 1,8 m (6 ft.)	1			aangeperste ring	
46f	278751	SLANG, hulp, lucht	1	101		TIP, spuit, latex RAC X	1
46g	16X453	DEKSEL, flex, 18,3 m (60 ft.)	1		LTX517	Modellen 17C321, 17C417	
47	117493	SCHROEF, kolom-, zeskant met aangeperste ring	8		PAA517	Alle andere modellen	
54		MOTOR, 395 <i>bevat 54a, 54b</i>		102	15E813	MOER, contra-	1
	288859	Modellen 17C417, 17C320	1	103	104811	DOP, naaf-	2
	287060	Modellen 17C418, 17C421, 17C321	1	105	17C990	HAAK, emmer	1
54a	15D088	VENTILATOR, motor-	1	107	111040	MOER, borg-, inwendig, nylock, 5/16	2
54b	115477	SCHROEF, kolom-, torx, geveerd	1	110	17C850	LABEL, merk, voorzijde	1
				111	17C851	LABEL, merk, zijkant	1
				114	15K468	LABEL, AA, regelaar/meter	1
				116	15K465	LABEL (modellen 17C417, 17C321)	1
				120	15B652	BORGRING, aanzuig-	1
				124	290228	LABEL, waarschuwings-	1
				132	16H137	PAKKING, O-ring	1
				145	111909	PLUG, knop	1
				171▲	16D646	LABEL, waarschuwings-,	1

Ref.	Onderdeel	Beschrijving	Aantal
200		SET, in-line droogmiddel	
	24U981	5 stuks	
	24U982	25 stuks	
	206994	VLOEISTOF, TSL, 0,24 liter (8 oz)	1

▲ Vervangende gevaar- en waarschuwingslabels,
-plaatjes en kaartjes zijn gratis verkrijgbaar.

Bediening en filter

Ref.	Torsie
	15,8 - 18,1 N•m (140-160 in.-lb)
	3,4 - 4,0 N•m (30-35 in.-lb)
	2,3 - 2,8 N•m (20-25 in.-lb)
	50,2 - 58,3 N•m (37-43 ft-lb)
	14,7 - 16,9 N•m (130-150 in.-lb)

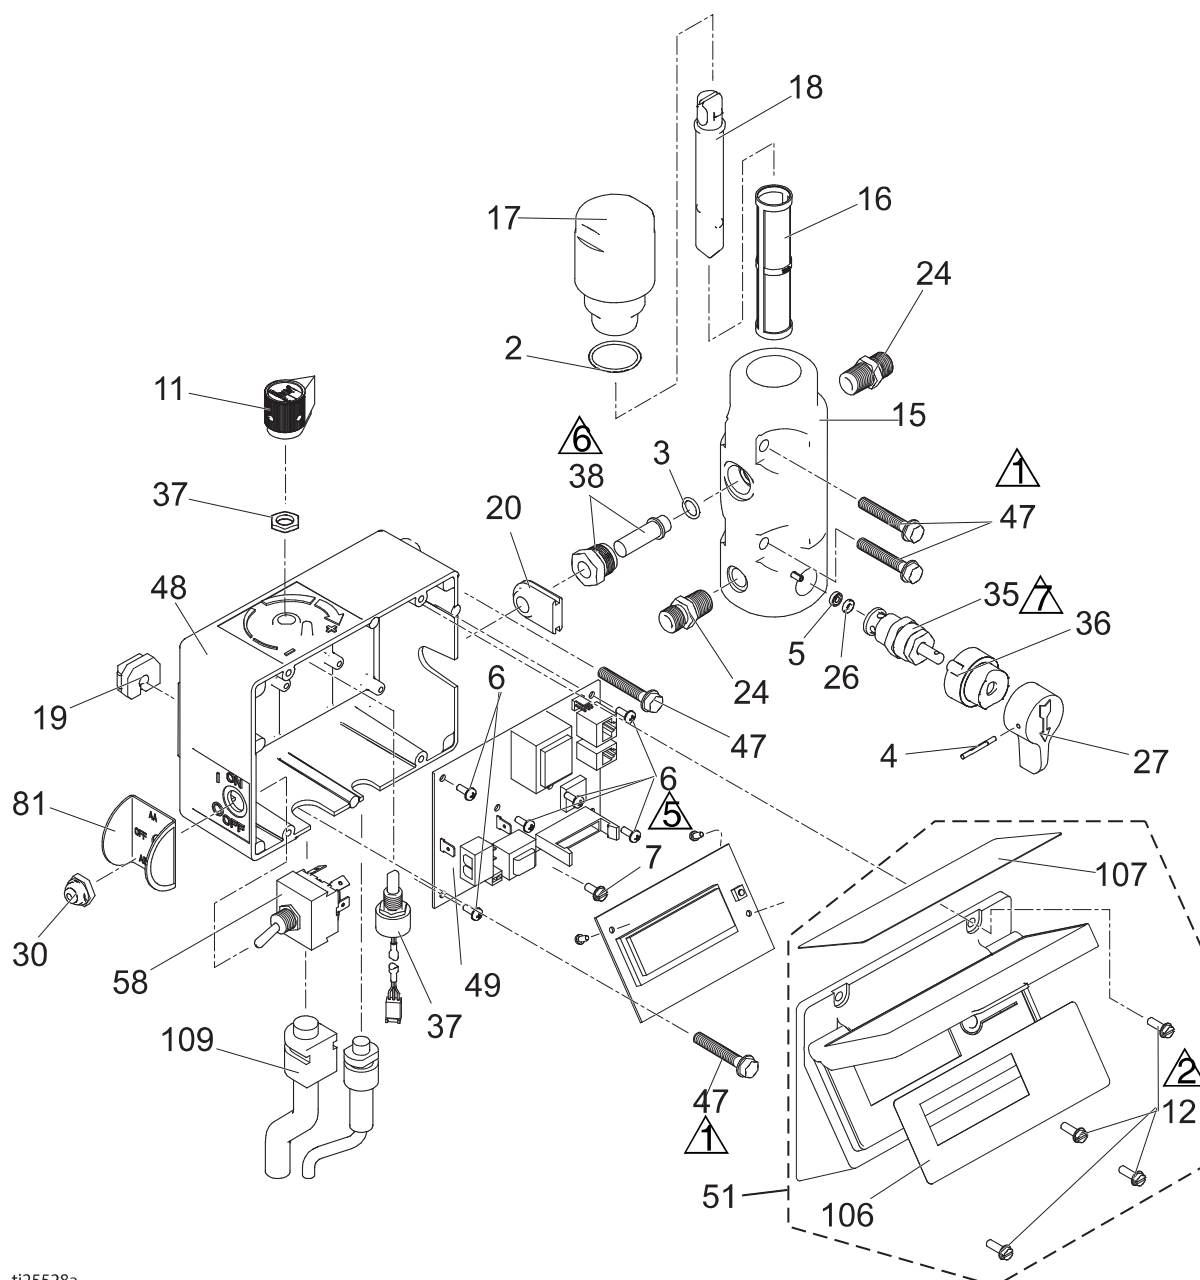

ti25528a


Onderdelenlijst bediening en filter

Ref.	Onderdeel	Beschrijving	Aantal	Ref.	Onderdeel	Beschrijving	Aantal
2	117828	PAKKING, O-ring	1	49		BEDIENINGSBORD	
3	111457	PAKKING, O-ring	1		288840	Model 17C417	1
4	111600	PEN, gegroefd	1		288842	Model 17C418, 17C421, 17C321	1
5	277364	PAKKING, zitting, ventiel	1		288843	Model 17C320	1
6	115494	SCHROEF, kolom-, kruis-cilinderkop	9	51	24B026	SET, display, st bevat 106, 107	1
7	115498	SCHROEF met sleufkop, zeskant met aangepaste ring	1	58		SCHAKELAAR, tuimel-	1
11	116167	KNOP, potentiometer-	1		120544	Model 17C417	
12	117501	SCHROEF, kolom-, zeskant met geperste ring	4		120844	Alle andere modellen	
15	15G455	SPRUITSTUK, vloeistof-	1	81	15J988	PLAAT, schakelaar	1
16		FILTER, vloeistof-	1	106	15B461	LABEL, slimme regeldisplay	1
	246425	Maasgrootte 30		107	15K400	LABEL, digitaal trackingsysteem	1
	246384	Maasgrootte 60		109		KABEL, voedings-	
	246382	Maasgrootte 100, origineel			15D029	Model 17C417	1
	246383	Maasgrootte 200			15B469	Model 17C320	1
17	287902	SET, reparatie, filterkap bevat 18	1		15B470	Model 17C418	1
18	15B071	INZETSTUK, filter	1		15B471	Modellen 17C421, 17C321	1
19	15B118	BUS, bedieningskast	1	115	15K470	LABEL, schakelaar, AA, 395	1
20	15B120	PAKKINGRING, omvormer	1	125	242001	SNOERSET, adapter, Europa (model 17C421, 17C321)	1
24	162453	NIPPEL (1/4 npsm x 1/4 npt)	2	126	242005	SNOERSET, adapter, Australië (model 17C321, 17C421)	1
26	15E022	ZITTING, ventiel-	1	127	287121	SNOERSET, Italië, Denemarken, Zwitserland (model 17C421)	1
27	187625	HENDEL, ventiel, afvoer-	1			SET, ProGuard+, alleen 230V-modellen (niet afgebeeld)	1
30	195428	SCHOENTJE, tuimel-	1		24W090	CEE 7/7	
35	239914	VENTIEL, afvoer bevat 5, 26	1		24W755	Multikabel, IEC-320	
36	224807	VOET, ventiel-	1				
37	256219	POTENTIOMETER, instelb., druk met moer	1				
38	243222	OMVORMER, drukregeling, bevat 3	1				
47	117493	SCHROEF, kolom-, zeskant met geperste ring	4				
48		BEDIENINGSKAST, machinaal					
	15J469	Model 17C417	1				
	15M176	Model 17C418, 17C421, 17C320, 17C321	1				

Compressor

Compressor

Ref.	Torsie
 1	6,8 - 9,6 N•m (60-85 in.-lb)
 2	10,7 - 11,3 N•m (95-100 in.-lb)

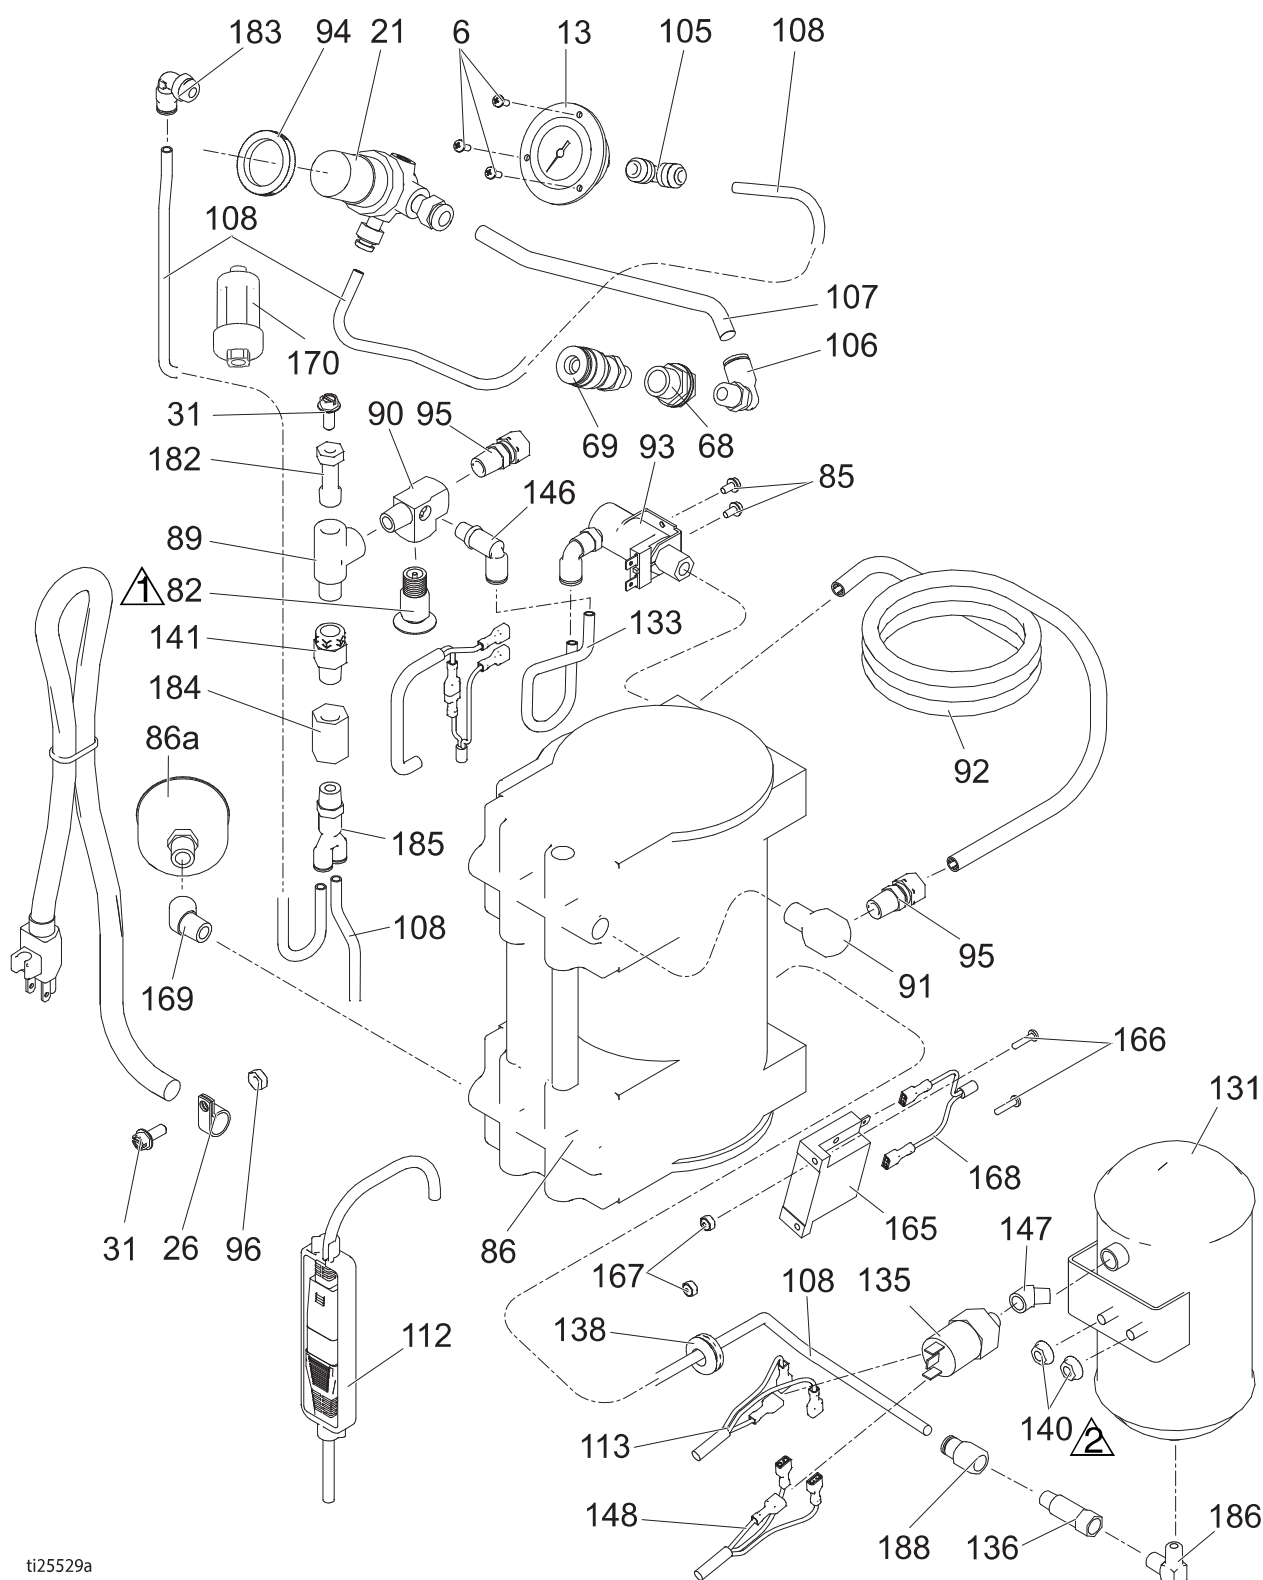


ti25529a

Onderdelenlijst compressor


Ref.	Onderdeel	Beschrijving	Aantal	Ref.	Onderdeel	Beschrijving	Aantal
6	115494	SCHROEF, kolom-, kruiskop	3	108	15B822	BUIS, lucht-	2
13	120643	METER, druk-, op paneel gemonteerd, 3,81 cm (1,5 in.)	1	112	195551	HOUDER, plug, adapter	1
21	127330	REGELAAR, lucht, 1/4 in. npt	1	113	16X530	KABEL, voedings-, comp. vrouwelijk uiteinde	1
26		KLEM, draad	1	131	16X915	TANK, geverfd	1
	113491	Model 17C417		133	16X477	SLANG, lucht-	1
	120143	Alle andere modellen		135	127343	SCHAKELAAR, druk-	1
31	117633	SCHROEF, sleuf, zeskant met geperste ring	6	136	127339	KLEP, keer, 1/8 in. mnpt x fnpt	1
68	104641	FITTING, schot-	1	138	801012	DOORVOER	1
69	120963	KOPPELING, snel	1	140	115942	MOER, zeskant-, flenskop	2
82	122703	VENTIEL, drukontlasting	1	141	127340	KLEP, keer, 1/4 in. mnpt x fnpt	1
85	109575	SCHROEF, draadvormend, zeskant	2	146	597151	FITTING, kniestuk-	3
86		LUCHTCOMPRESSOR (bevat 86a)		147	113630	KNIESTUK, één zijde buitendraad en andere zijde binnendraad, 45 graden, 1/8 npt	1
	288720	Modellen 17C417, 17C320	1	148	16X827	SNOER, compress/bedieningsbord	1
	288722	Modellen 17C418, 17C421, 17C321	1	150	16X906	LABEL, merk, smartcomp	1
86a	288724	SET, compressor, filter	1	165	16Y436	TIMER, halfgeleider Modellen 17C417, 17C320	1
89	106228	FITTING, messing, kniestuk	1		16Y437	Modellen 17C418, 17C421, 17C321	1
90	16Y589	FITTING, T-	1	166	125483	SCHROEF, kolom, cilinderkop, voorgeassembleerd, kruiskop	2
91	187357	KNIESTUK, één zijde buitendraad en andere zijde binnendraad	1	167	C19862	MOER, borg-, zeskant	2
92	16X397	BUIS, warmte-uitwisseling, 395/595	1	168	16Y442	SNOER, compressor naar timer	1
93		SOLENOÏDE, 2-weg, norm. geopend	1	169	113444	FITTING, kniestuk-, één zijde buitendraad en andere zijde binnendraad	1
	16X399	Model 17C417, 17C320	1	170	127465	FILTER, in-line, droogmiddel	1
	16X526	Model 17C418, 17C421, 17C321	1	182	17B227	FITTING, afstands	1
94	15K040	MOER, regelaar, metaal	1	183	114109	FITTING, kniestuk, mannelijk	1
95	120732	FITTING, druk, mannelijk contact	2	184	113093	CONNECTOR, buis	1
96	100015	MOER, zeskant mscr	1	185	127716	CONNECTOR, Y, mannelijk	1
105	120653	FITTING, push-to-conn	1	186	110287	RING, borg	1
106	120753	FITTING, push-to-connect kniestuk	1	188	114320	FITTING, stekker, vrouwelijk	1
107	15K391	BUIS, lucht-	1				

Bedradingschema's

120 V, Verenigde Staten/Japan

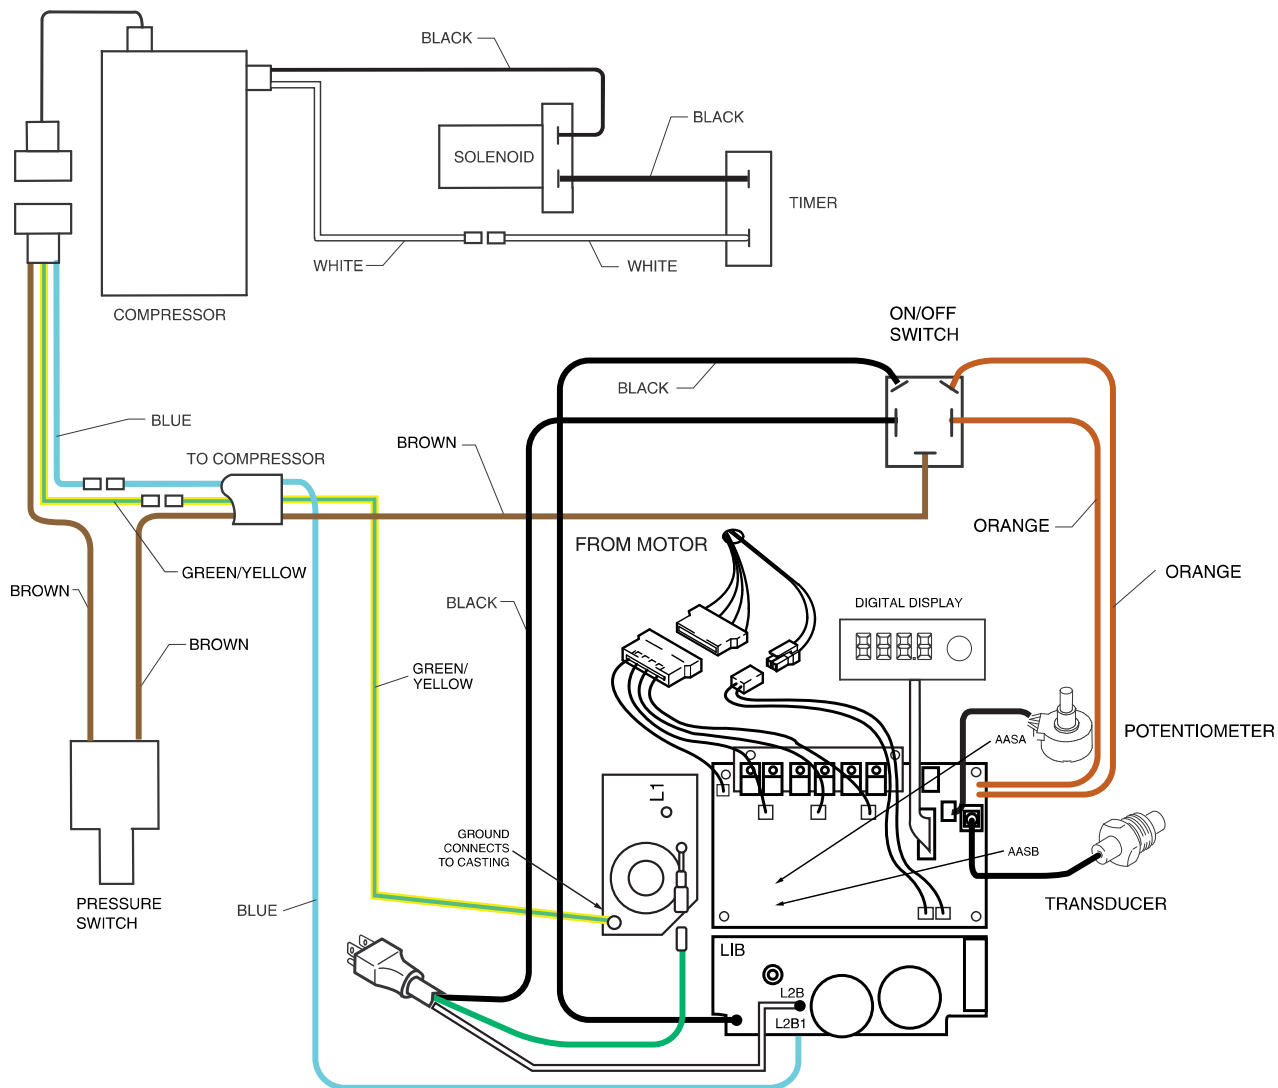

110 V, Verenigd Koninkrijk/230 V

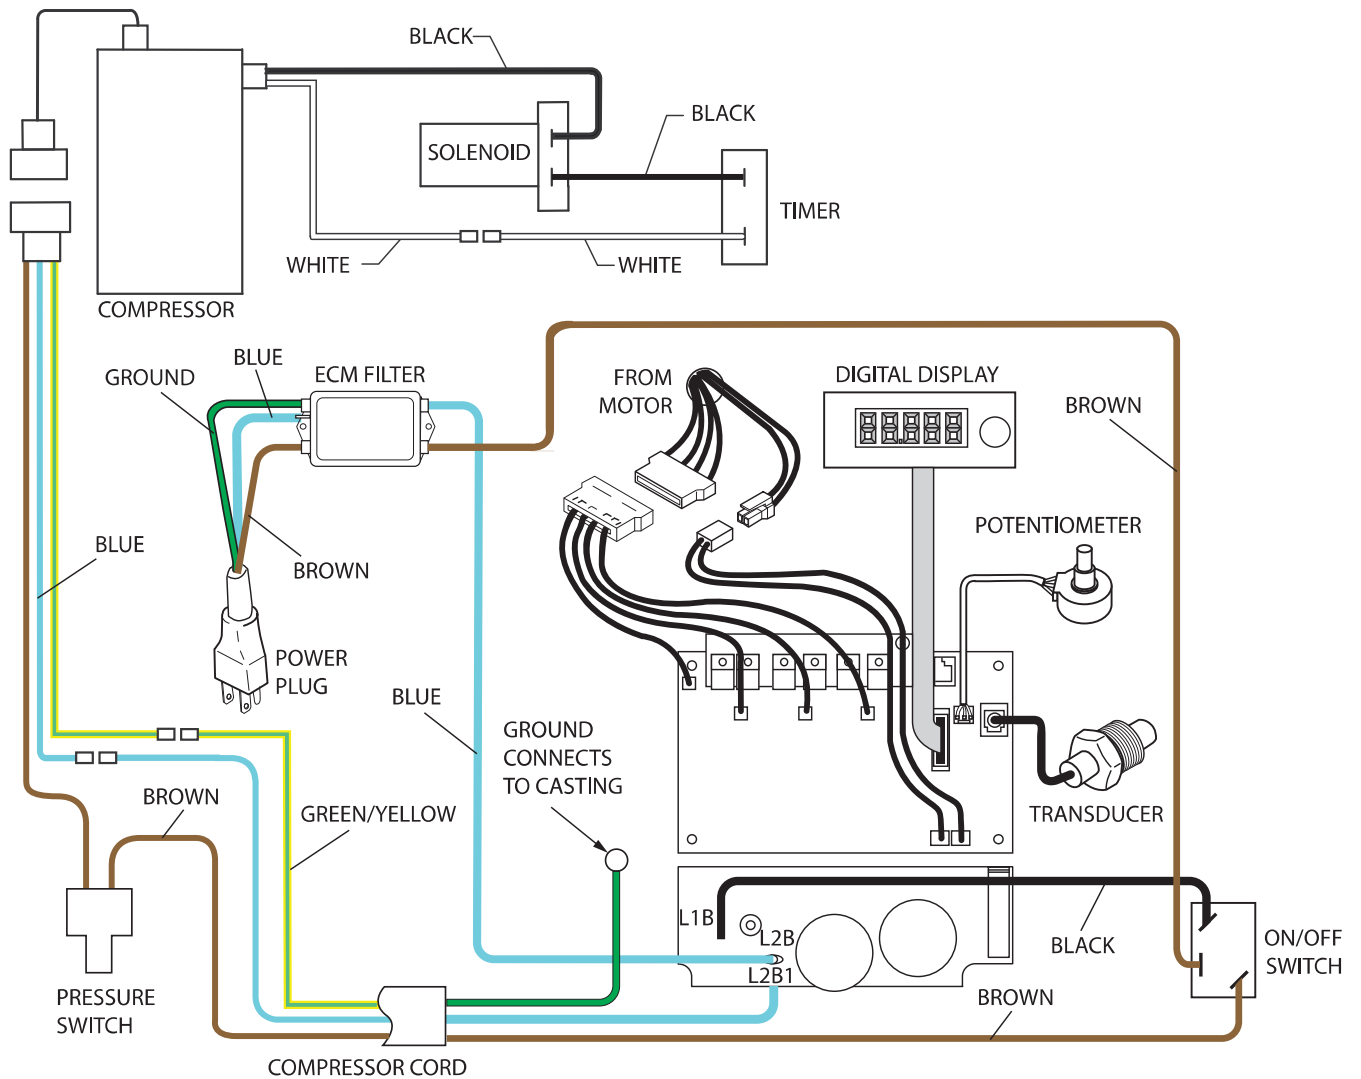

Technische specificaties

FinishPro II 395 PC		
	VS	Metriek
Spuitapparaat		
Stroomvereisten	★100/120 V AC, 50/60 Hz, 15 A, 1Ø	◆ 230 V AC, 50/60 Hz, 10 A, 1Ø
Minimumvermogen generator	4000 W	
Max. tipformaat		
VS★/VK★	0,021	0,021
Europa◆/Azië/Australië◆	0,023	0,023
Max. uitgaande materiaalstroom g/min (liter/min)		
VS ★/VK★	0,47 g/min	1,8 l/min
Europa◆/Azië/Australië◆	0,54 g/min	2,0 l/min
Maximale materiaaldruk - Airless		
VS ★	3300 psi	227 bar
VK★	2800 psi	193 bar
Europa◆/Azië/Australië◆	3300 psi	227 bar
Maximale materiaaldruk - AA		
VS ★/VK★	2800 psi	193 bar
Europa◆/Azië/Australië◆	3300 psi	227 bar
Uitgaande vernevelingslucht		
VS★/VK★	3,2 cfm	3,2 cfm
Europa /Azië/Australië	2,9 cfm	2,9 cfm
Luchtdruk	35 psi	2,4 bar
Afmetingen		
Lengte	32,5 in.	82,5 cm
Breedte	21 in.	53,3 cm
Hoogte	40,5 in.	102,8 cm
Gewicht (leeg)	110 lb	49,9 kg
Geluid** (dBa) @ 0,48 MPa (4,8 bar, 70 psi)		
Geluidsdruk	79 dBA	
Geluidsvermogen	96 dBA	
Constructiematerialen		
Pompmotor	TEFC 7/8 pk DC	TEFC 7/8 pk DC
Compressormotor	1,0 pk AC inductie	1,0 pk AC inductie
Materiaalslang	1/4 in. x 50 ft (blauw)	1/4 in. x 15,2 m (blauw)
Luchtslang	3/8 in. x 50 ft (doorzichtig)	3/8 in. x 15,2 m (doorzichtig)
Pistool	G40 w RAC X tip	G40 w RAC X tip

Technische specificaties

FinishPro II 395 PC		
	VS	Metriek
Bevochtigde materialen op alle modellen	verzinkt en vernikkeld koolstofstaal, nylon, roestvast staal, PTFE, acetaal, leer, UHMWPE, aluminium, wolfraamcarbide, polyethyleen, fluorelastomeer, urethaan	
Aantekeningen		
<i>* De opstartdruk en verplaatsing per cyclus kunnen variëren naargelang de aanzuigomstandigheden, de afvoerkop, de luchtdruk en het type vloeistof.</i>		
<i>** Geluidsdruk gemeten op 1 meter (3 feet) afstand van de apparatuur.</i>		
<i>Geluidsdruk gemeten conform ISO-3744.</i>		